





Asistente personal

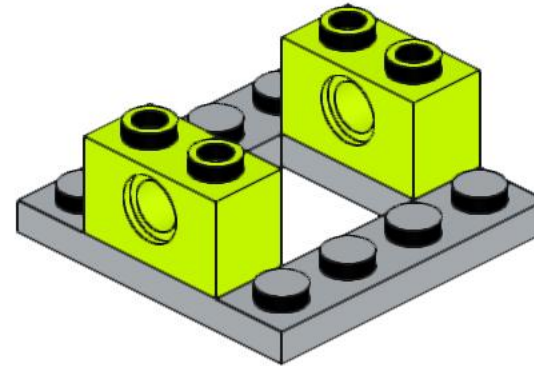



1

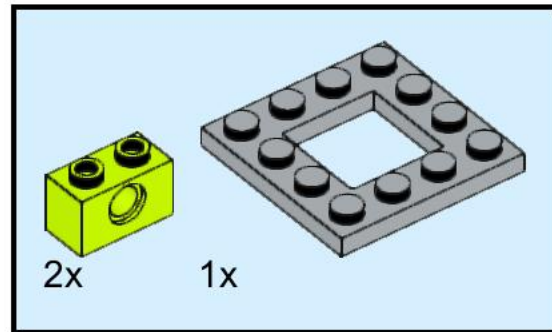



2

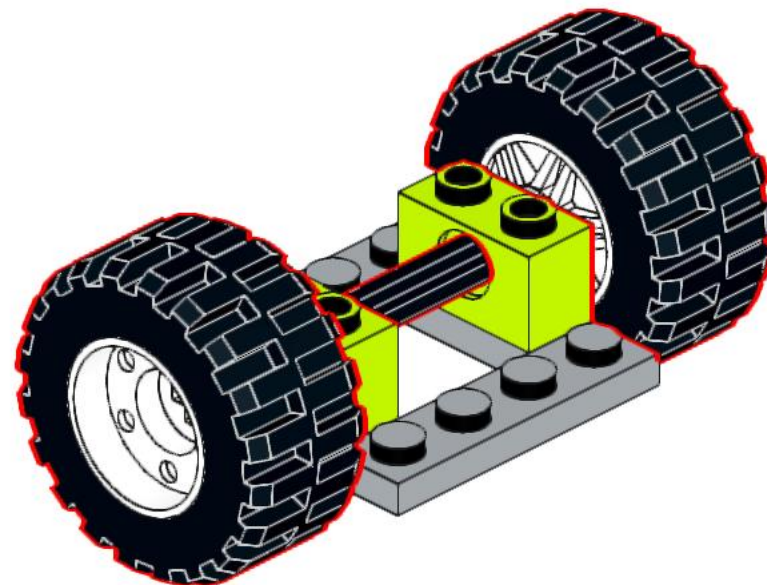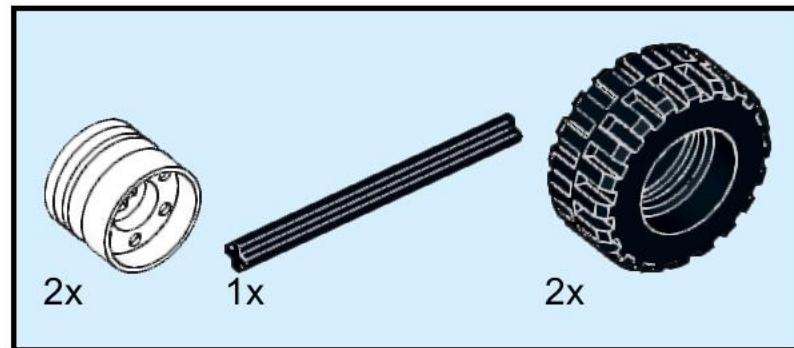



3

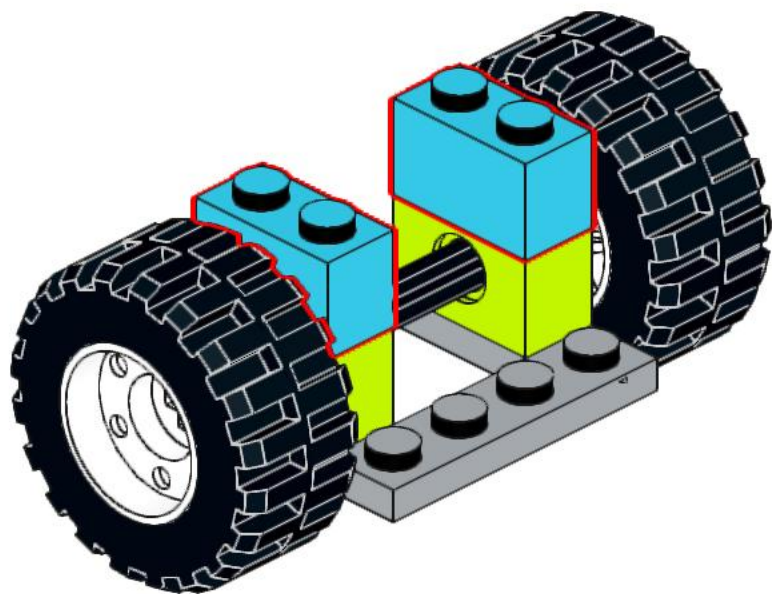



4

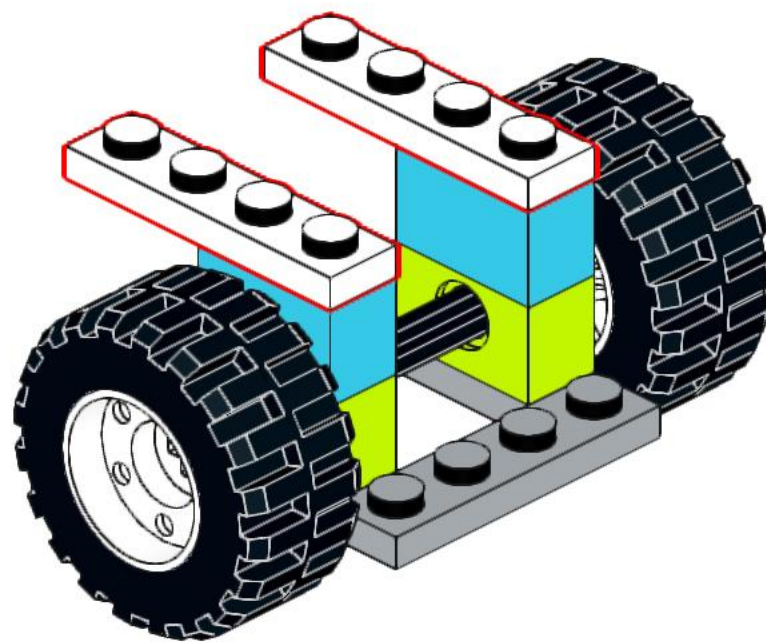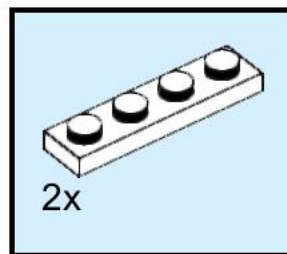



5

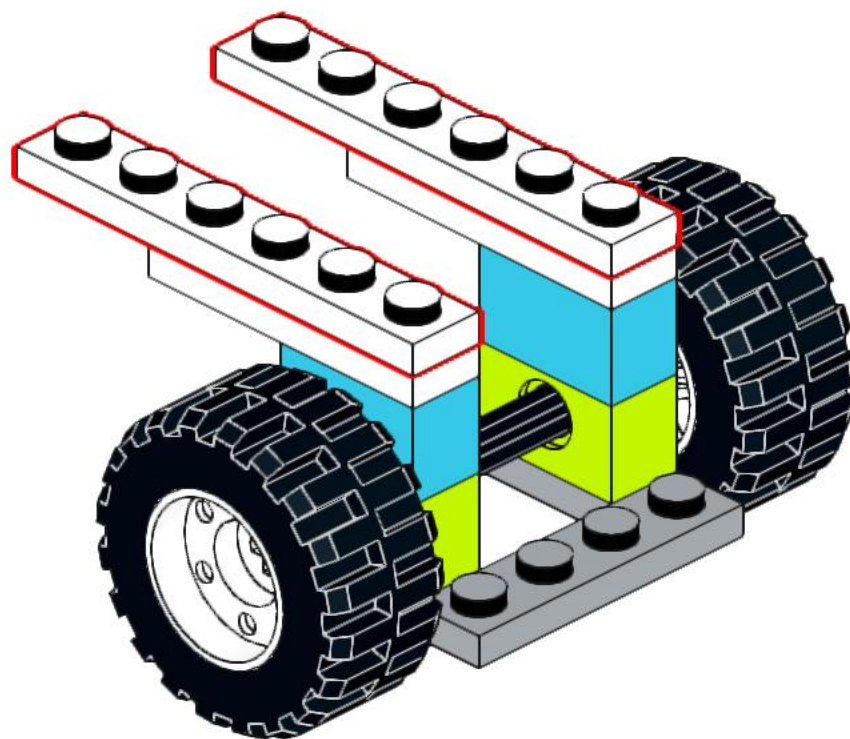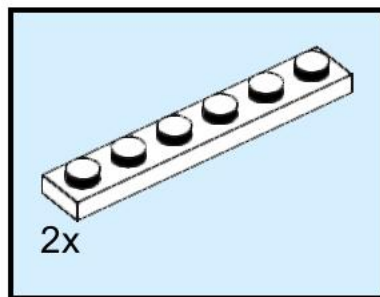



6

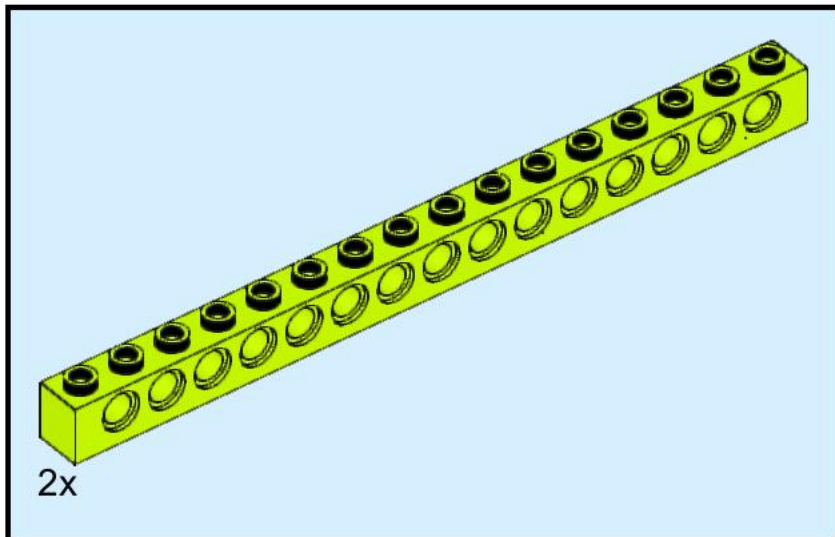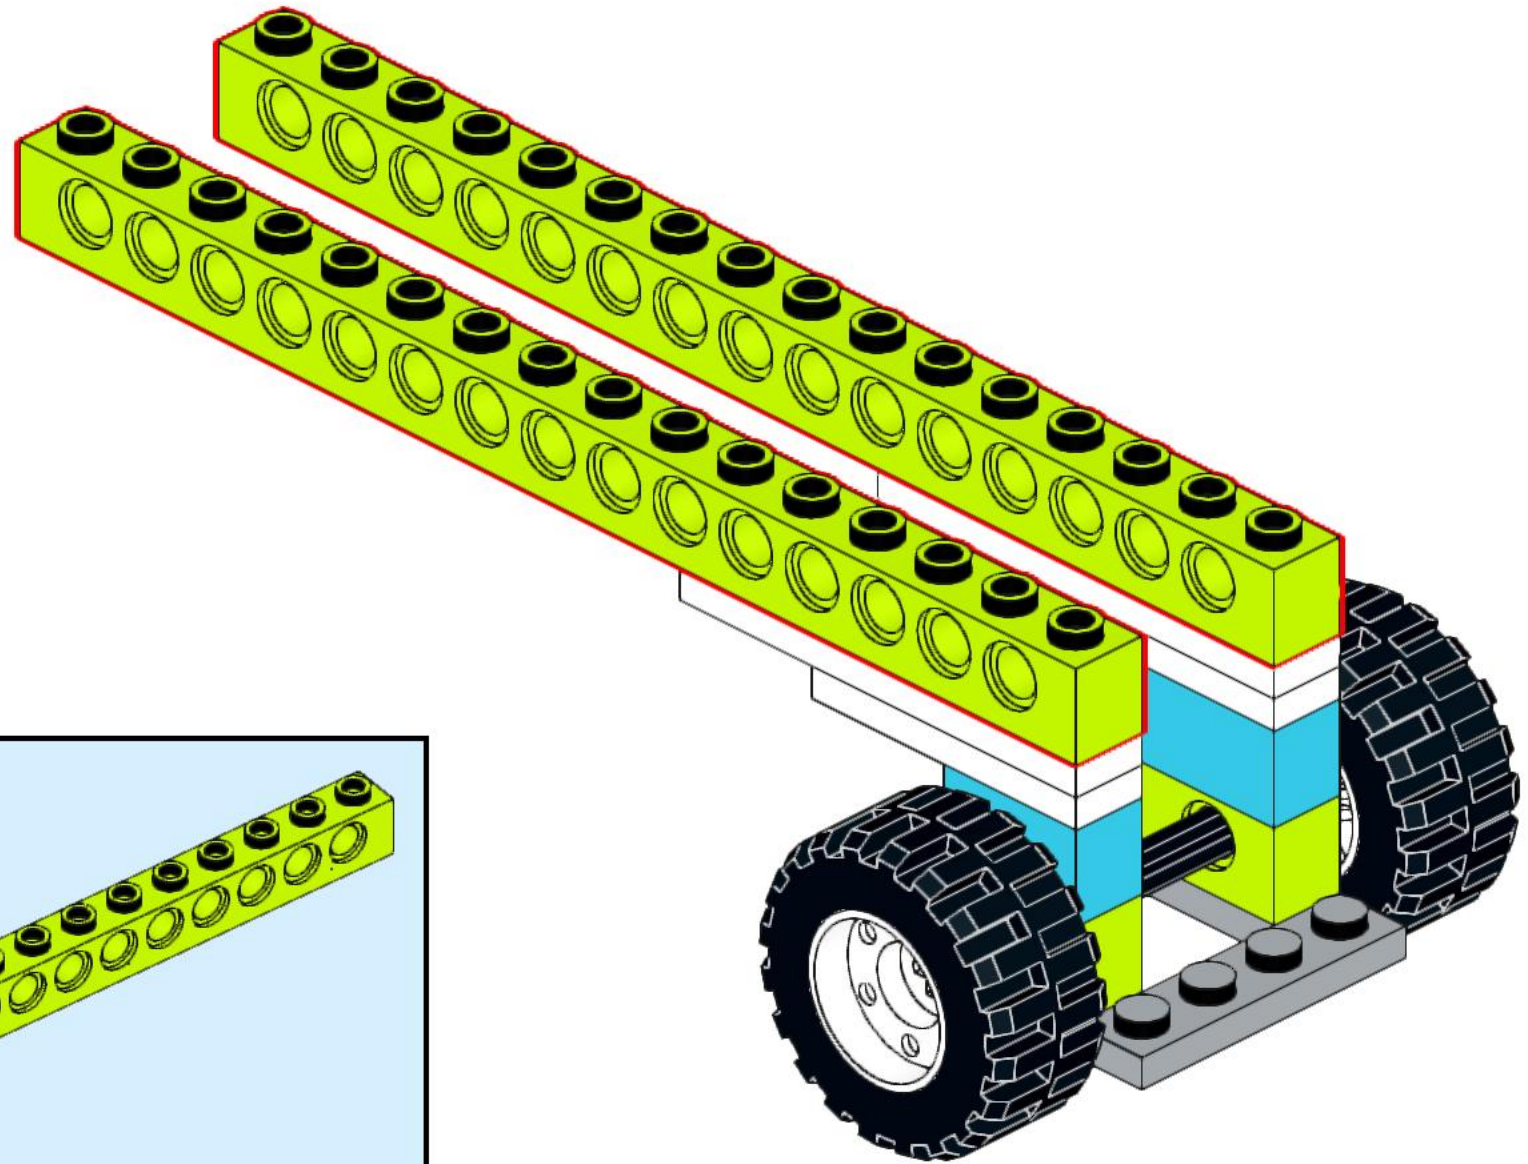

7

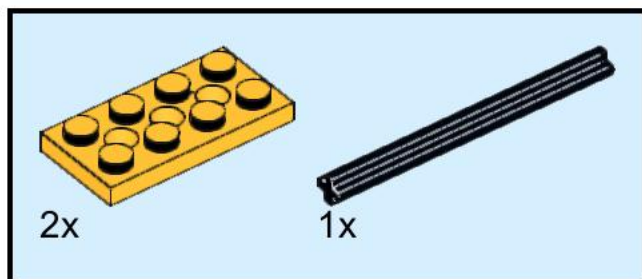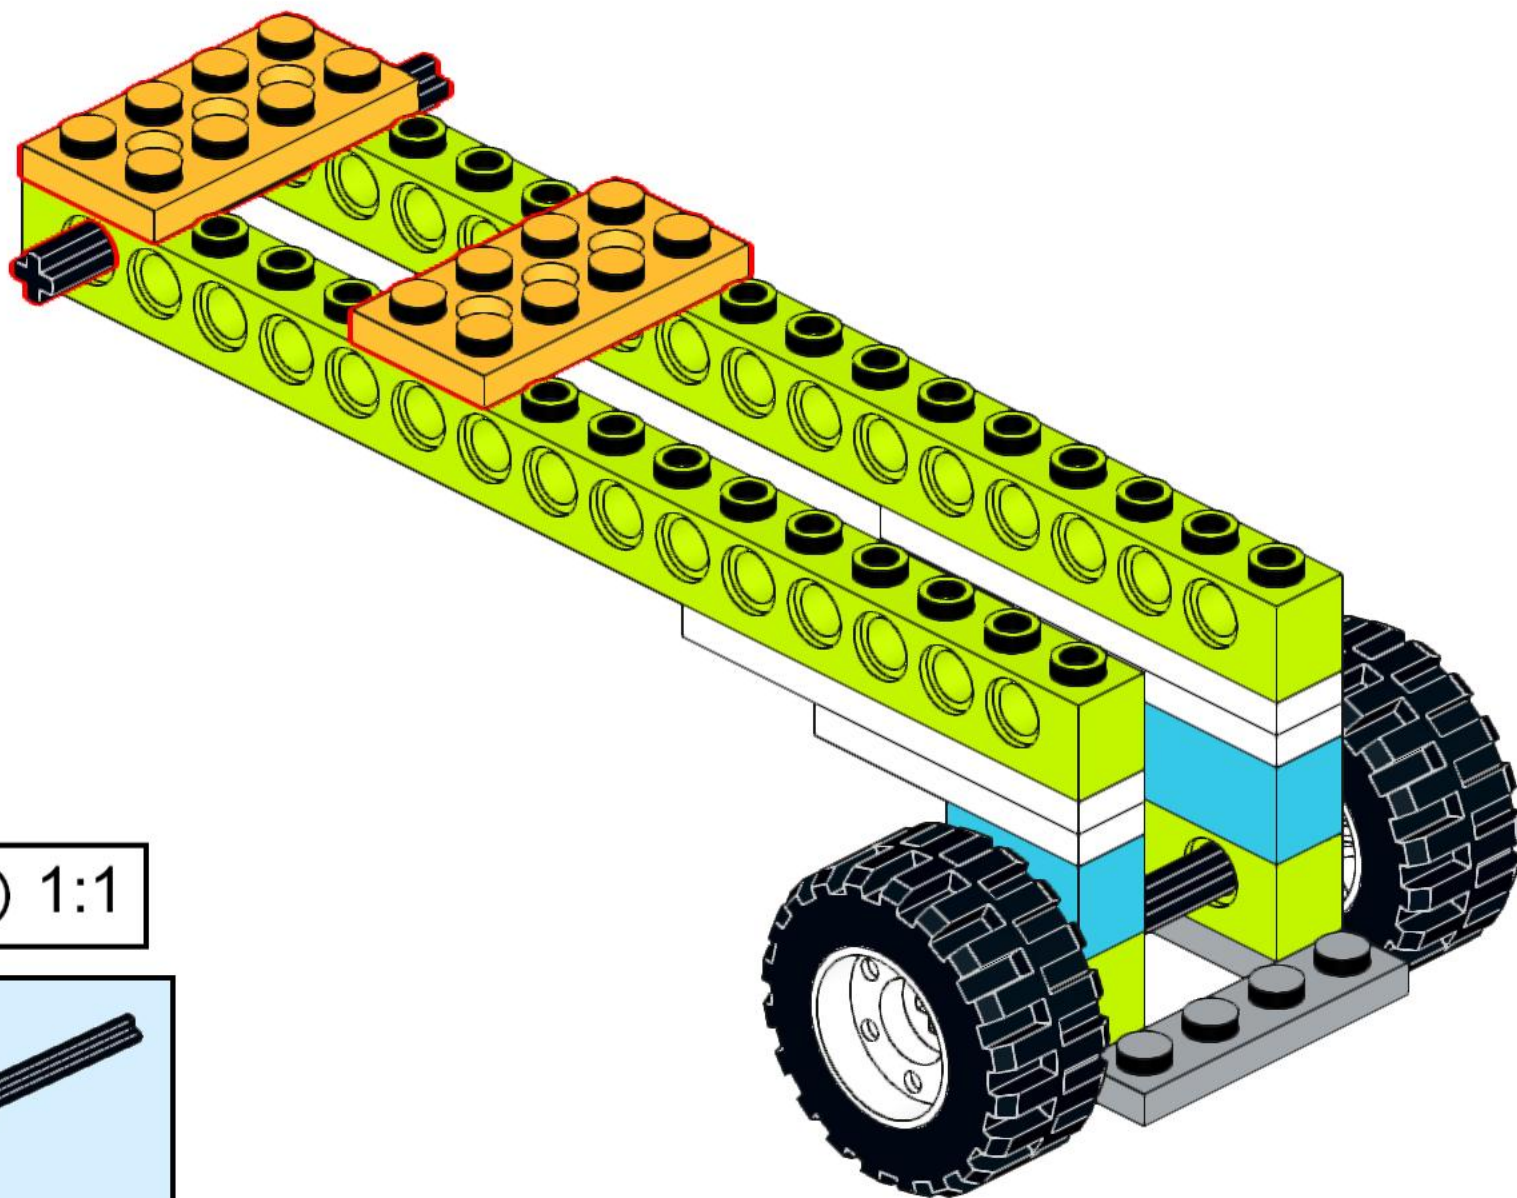


8

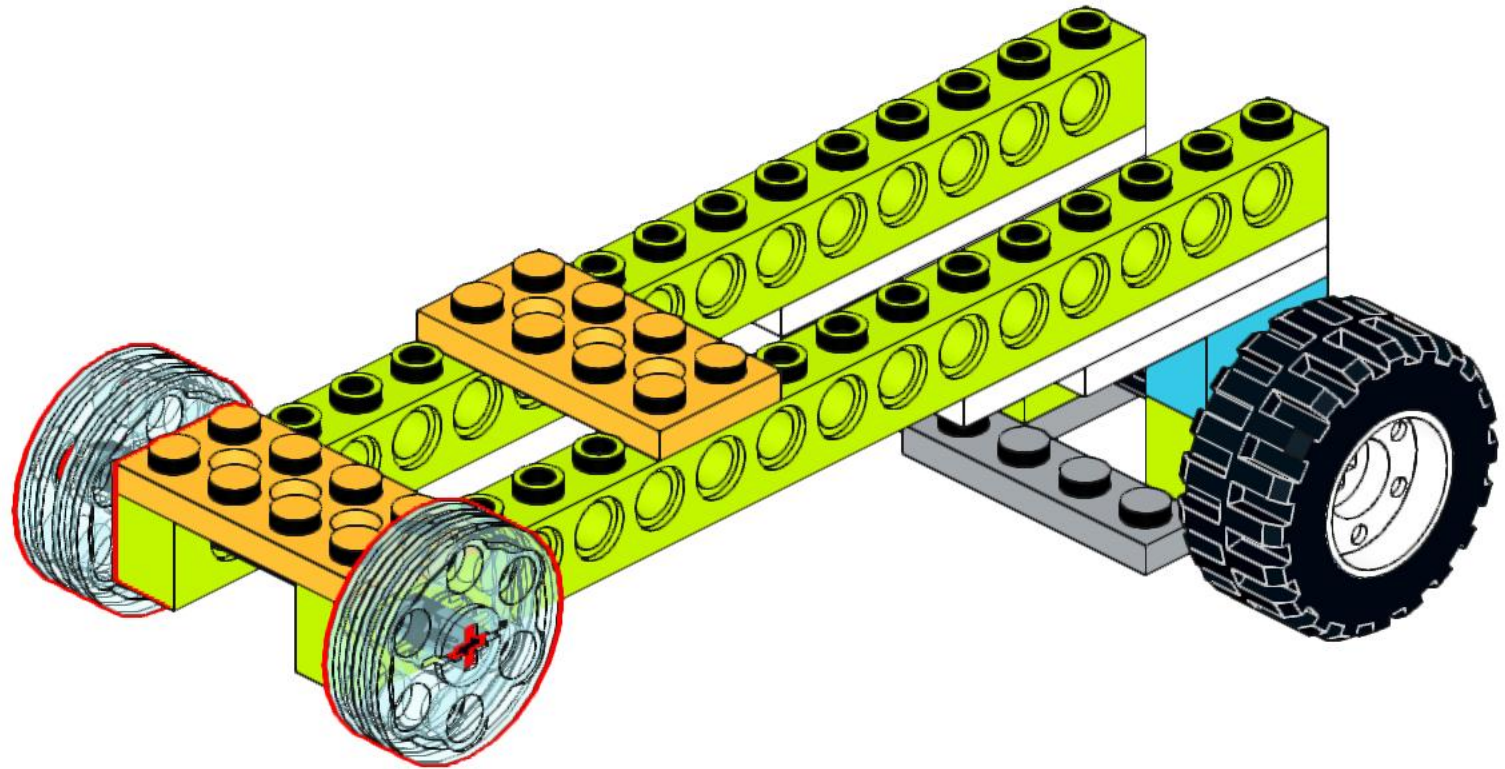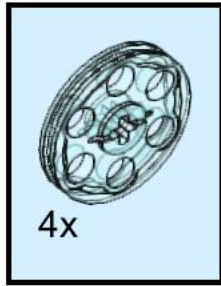



9





Un conector debe ir en la parte de arriba de las ruedas y el otro en la parte de abajo

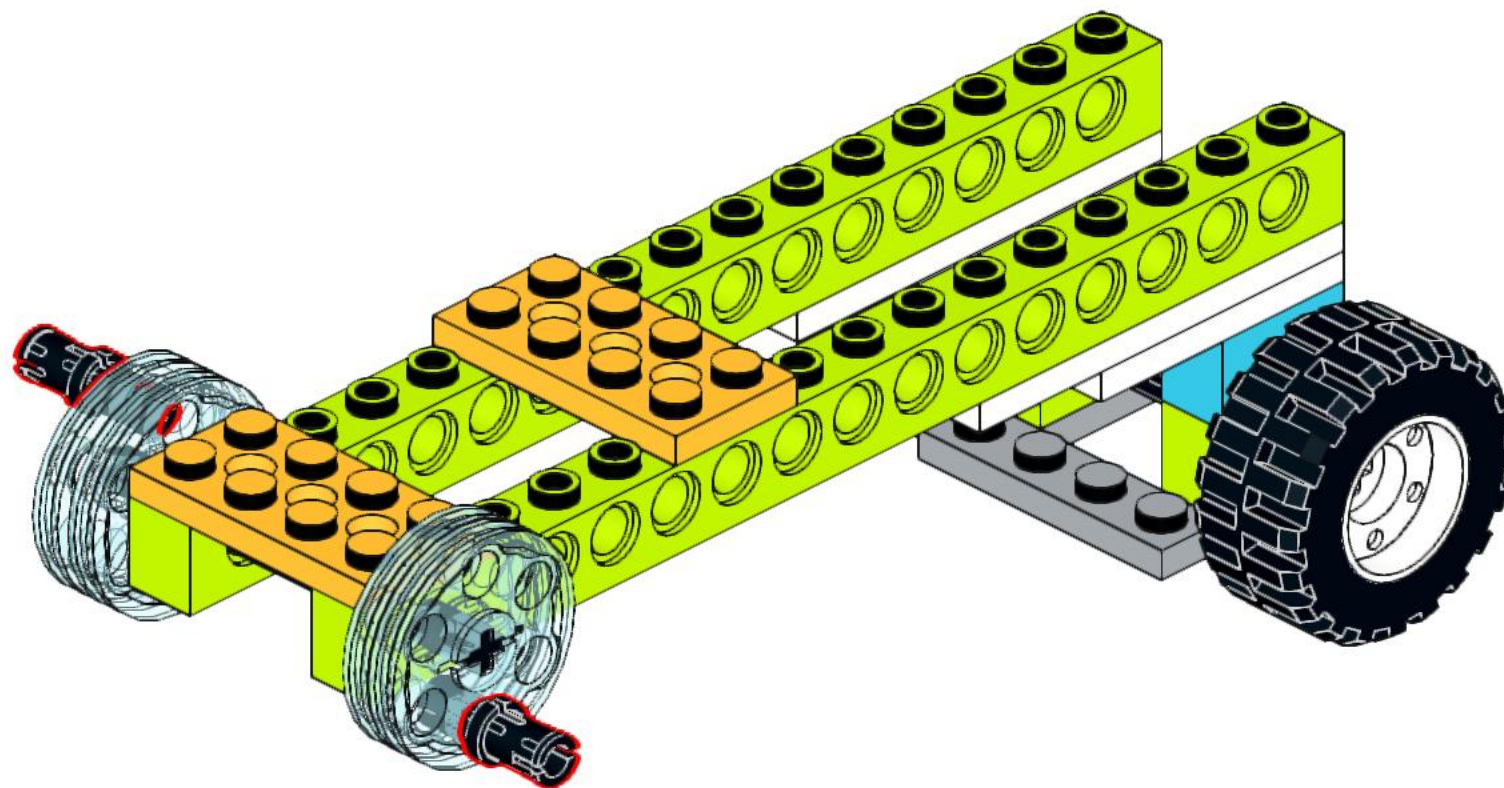



10

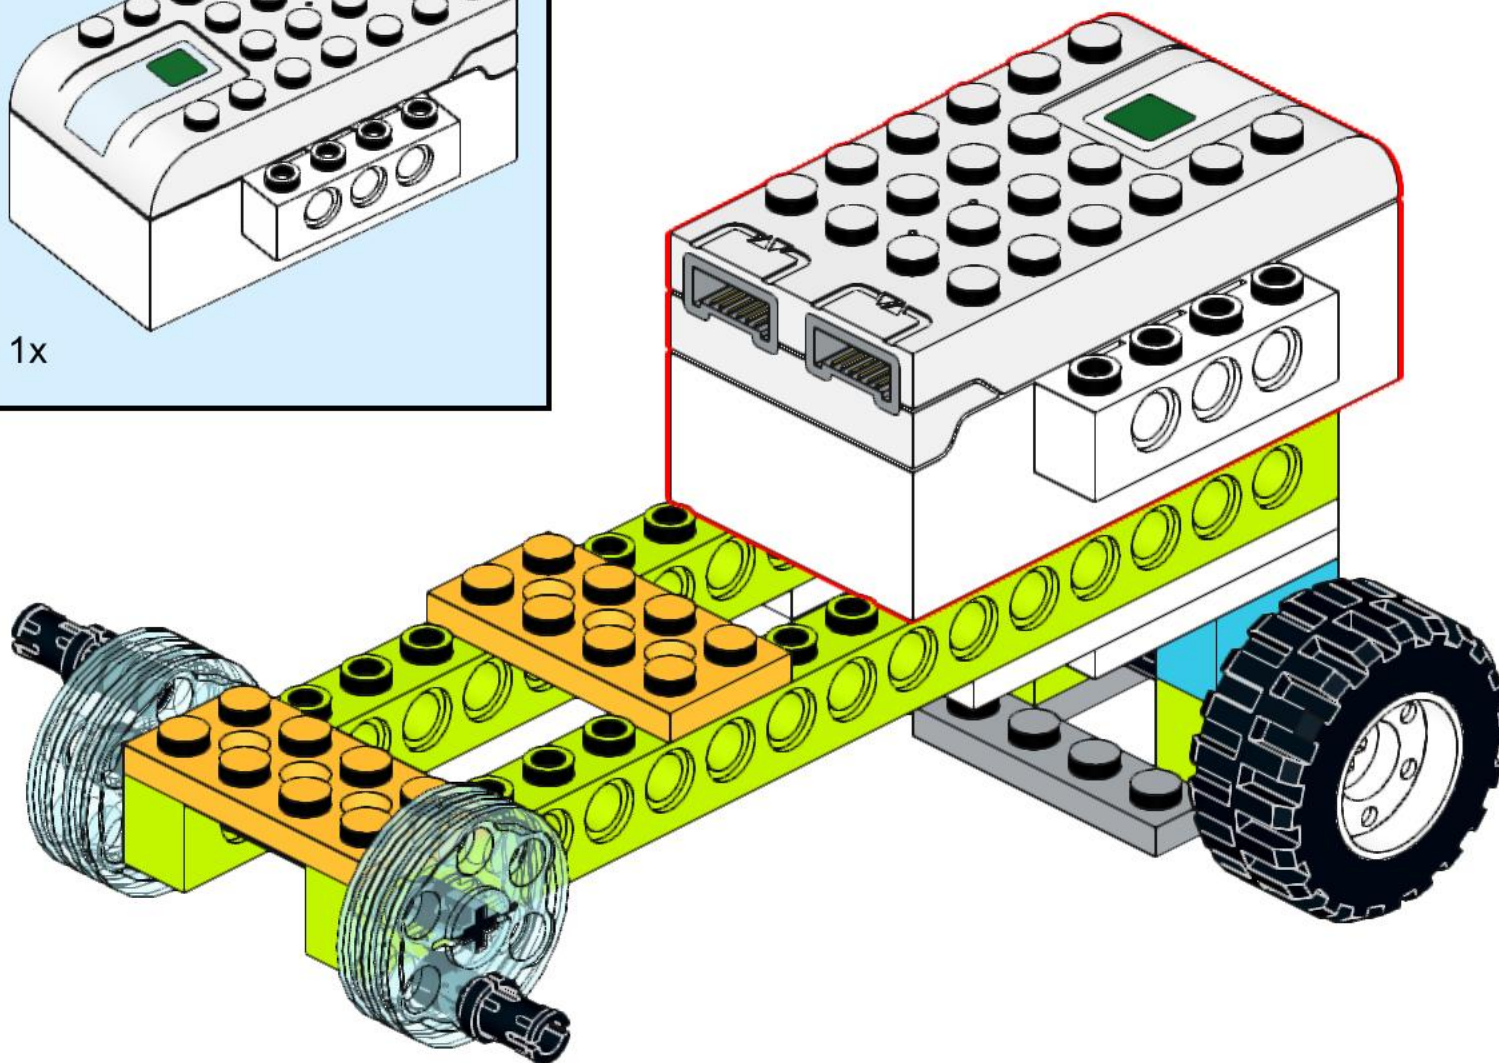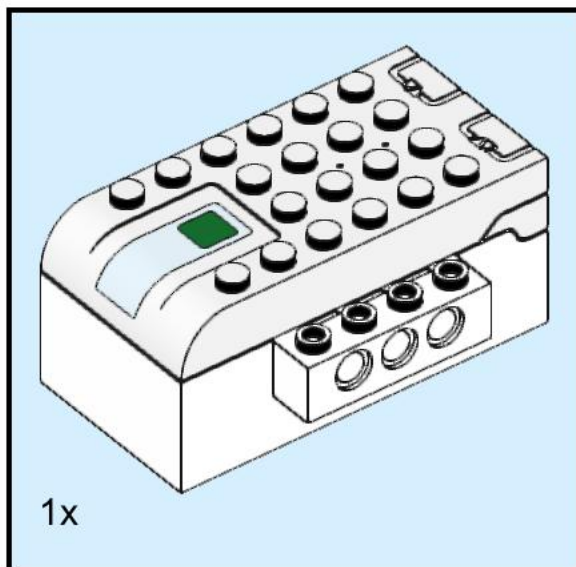



11

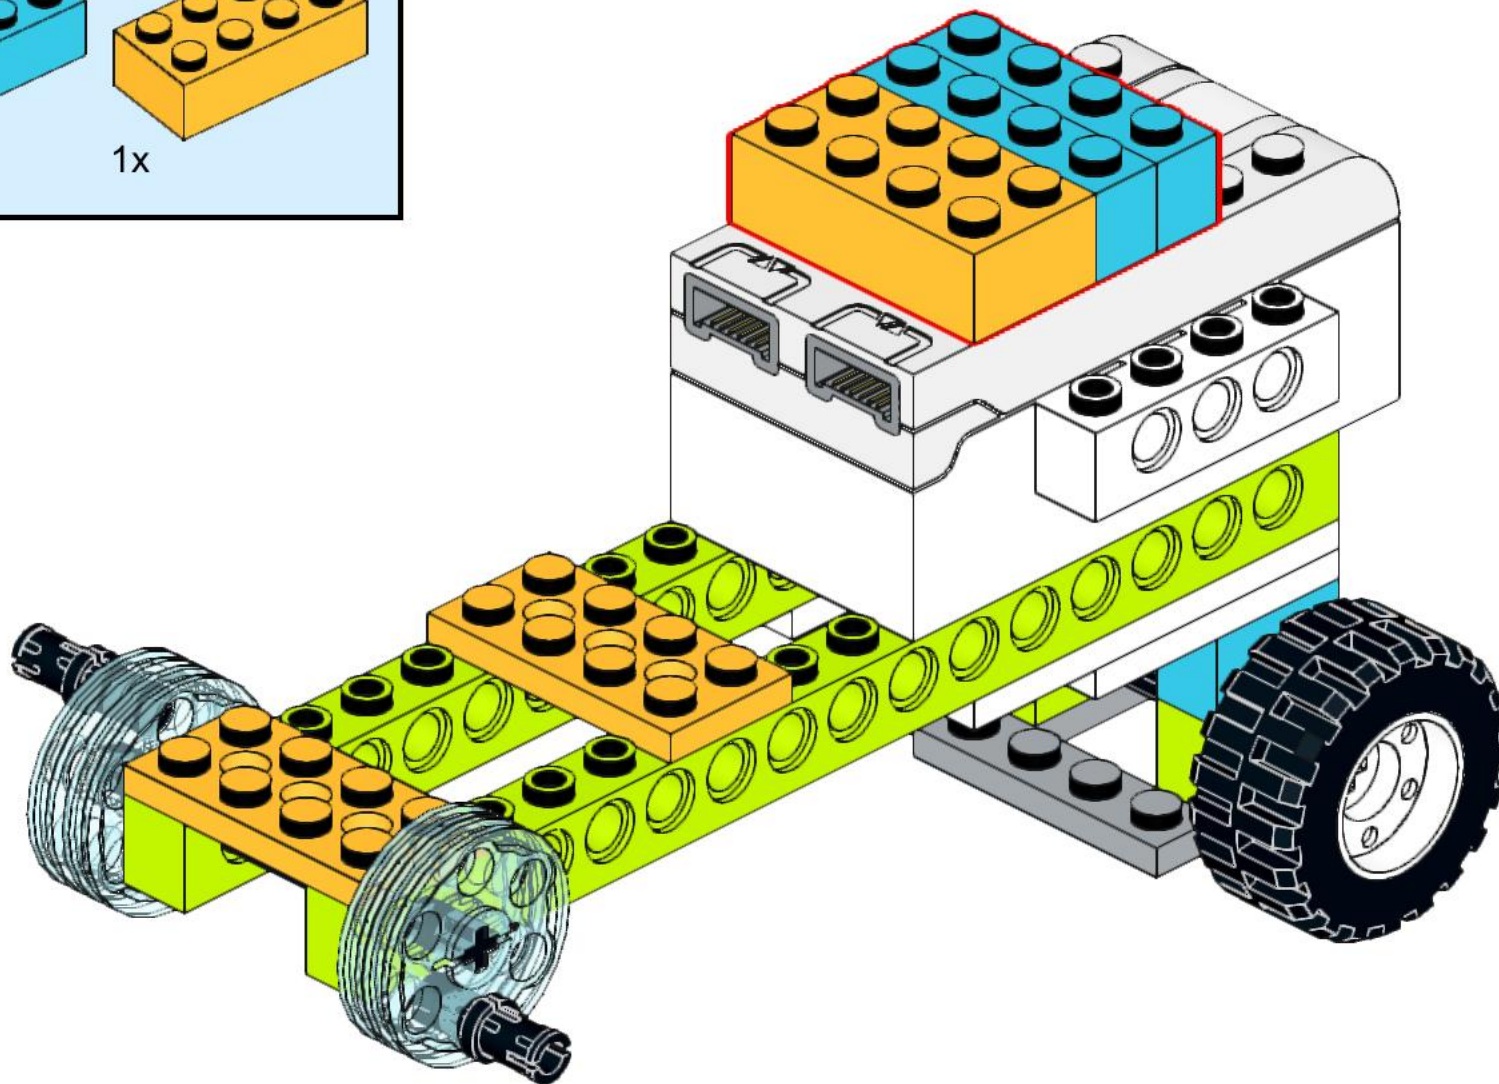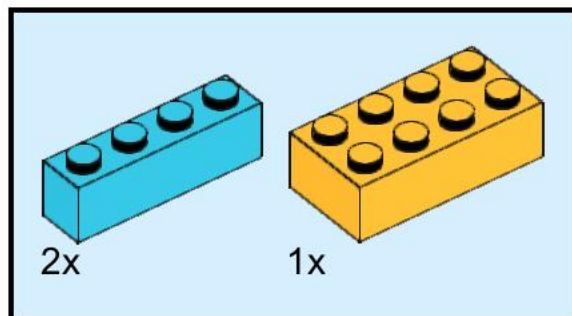



12

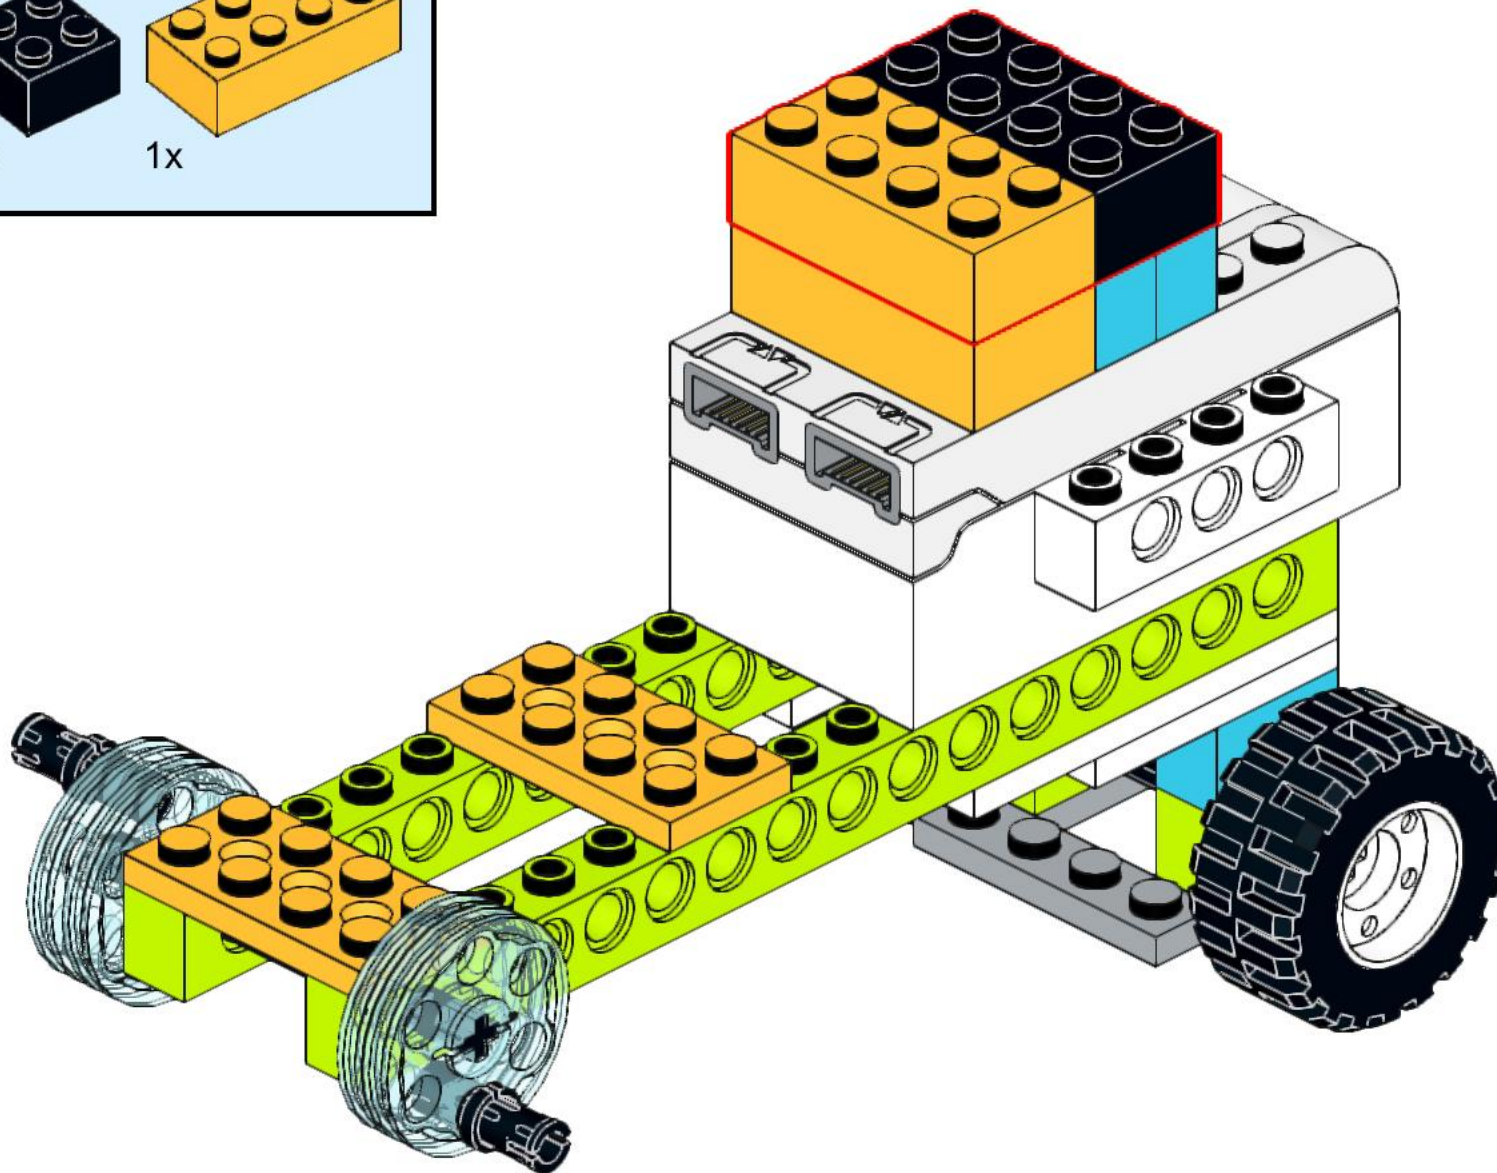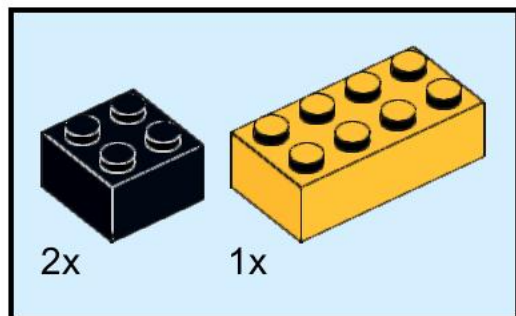



13

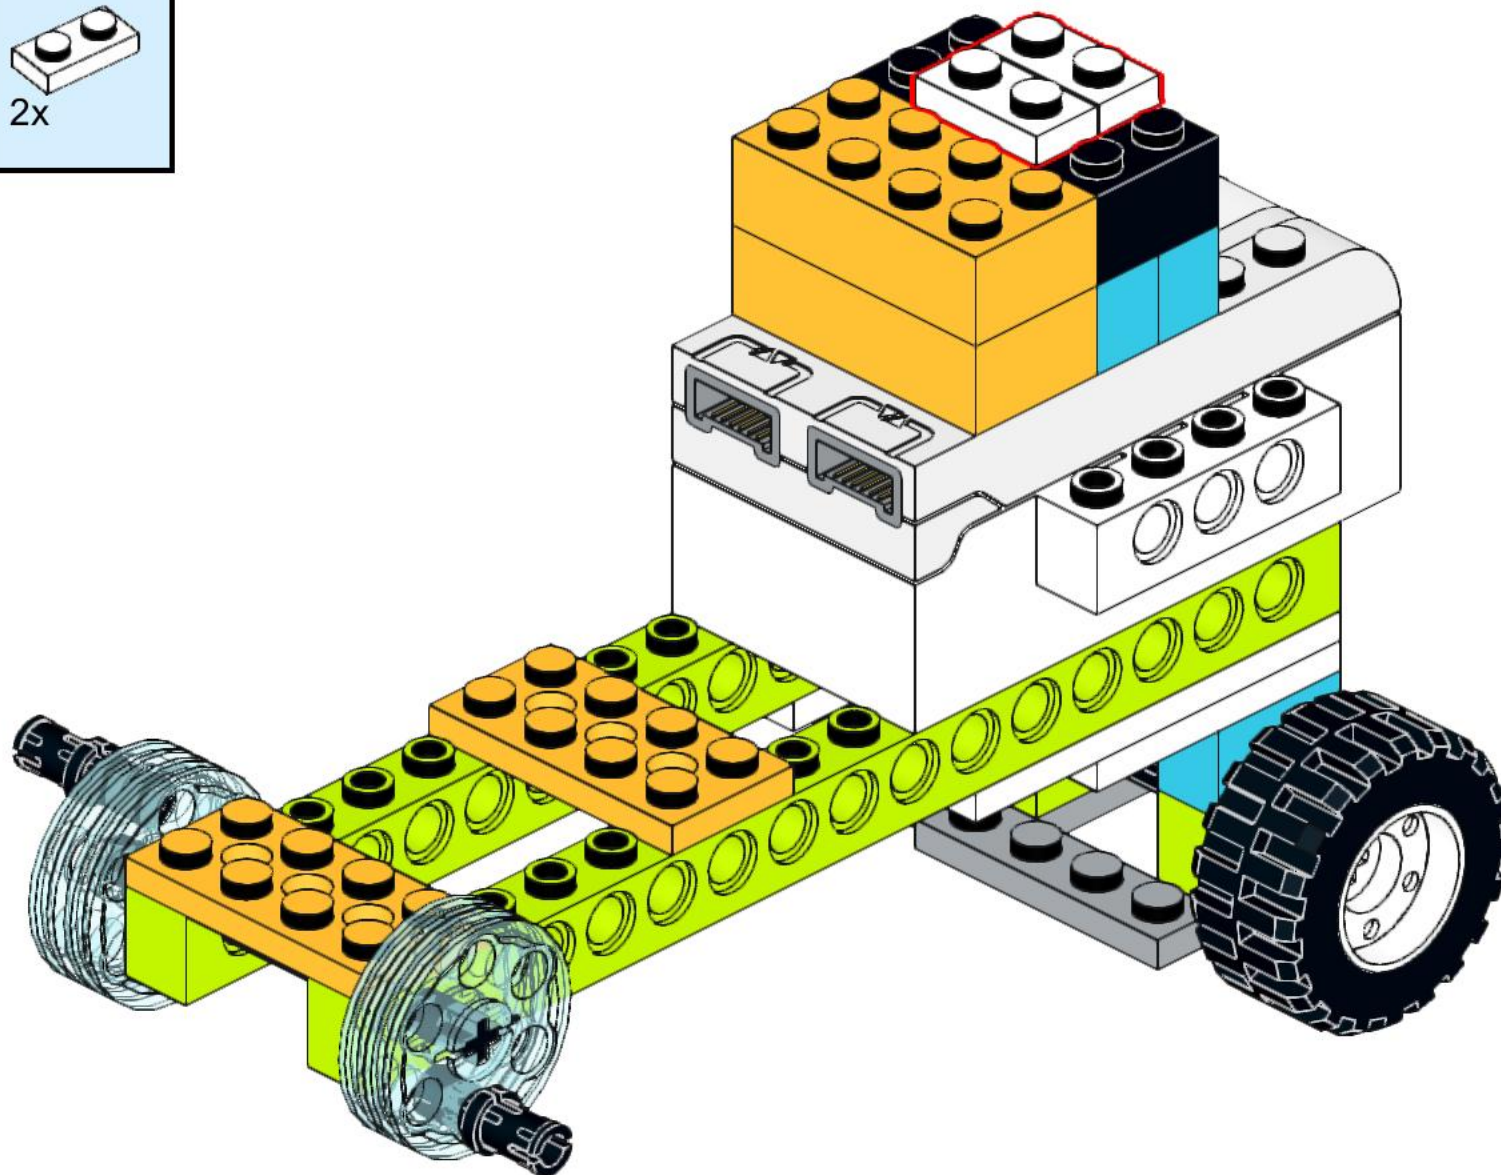



14

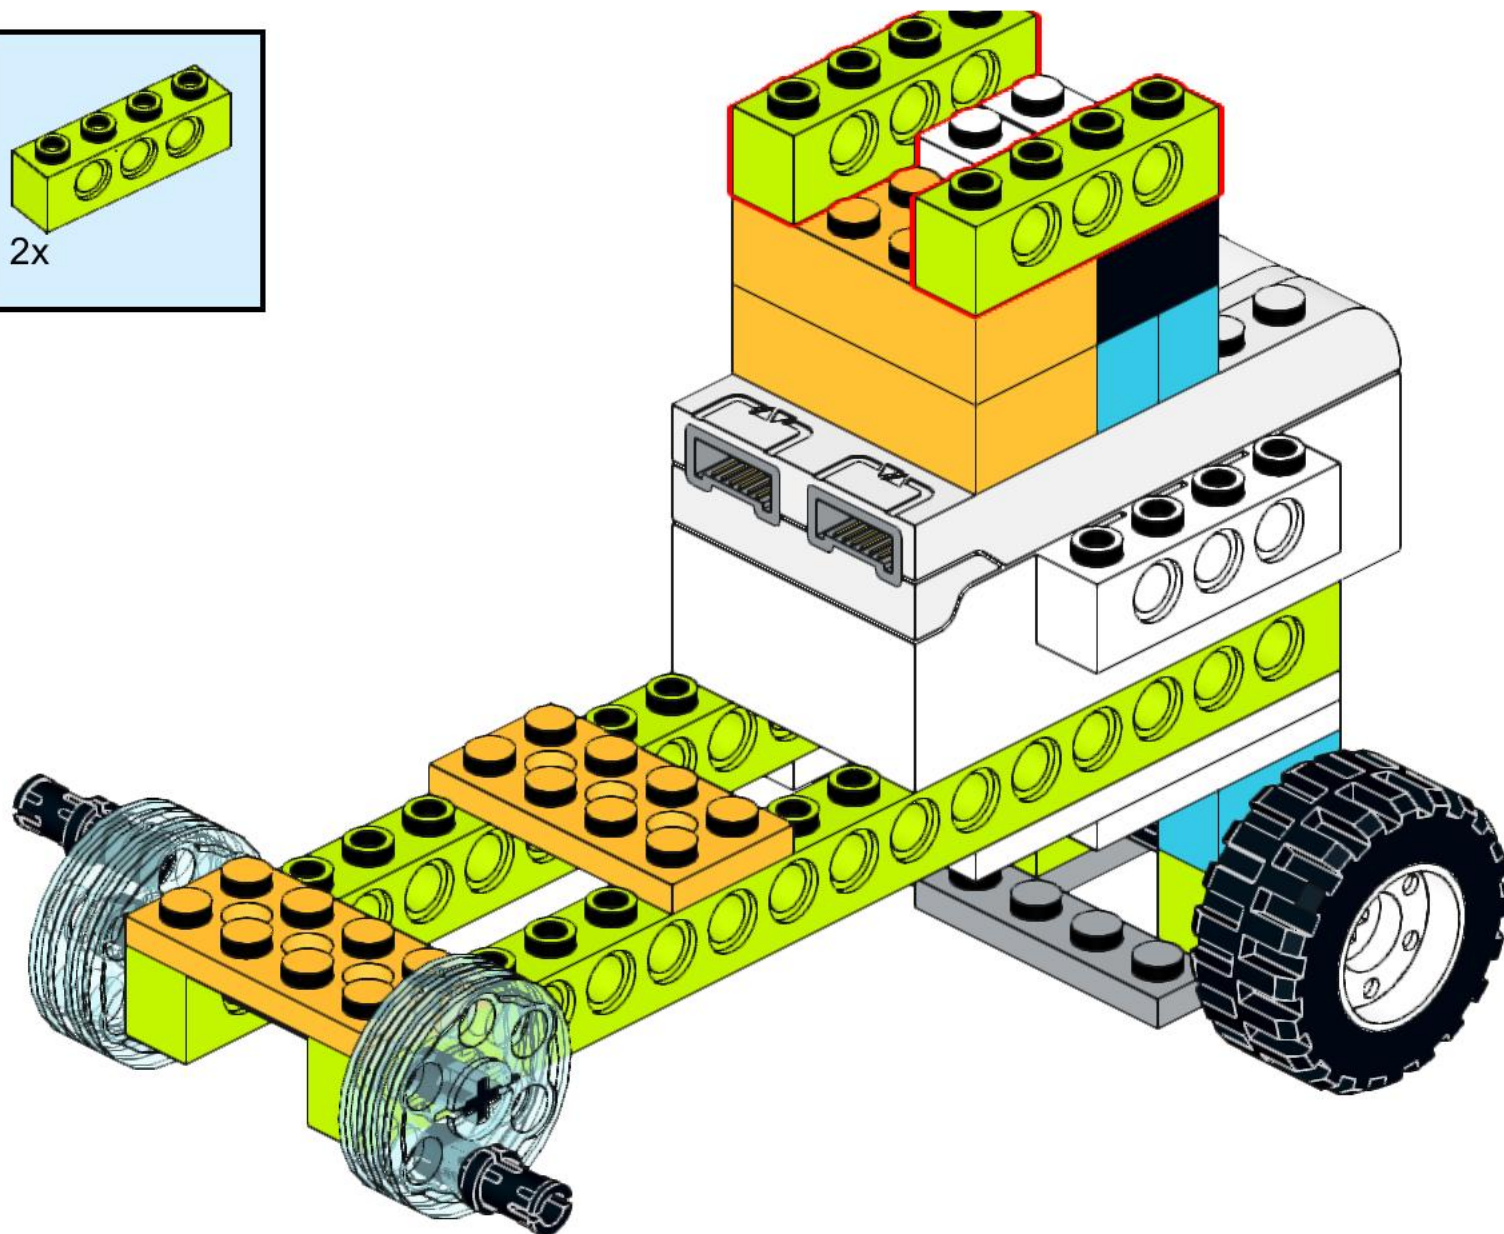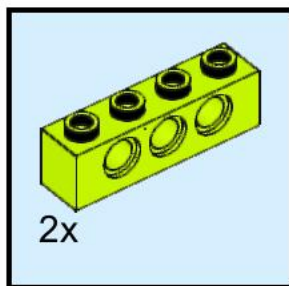



15

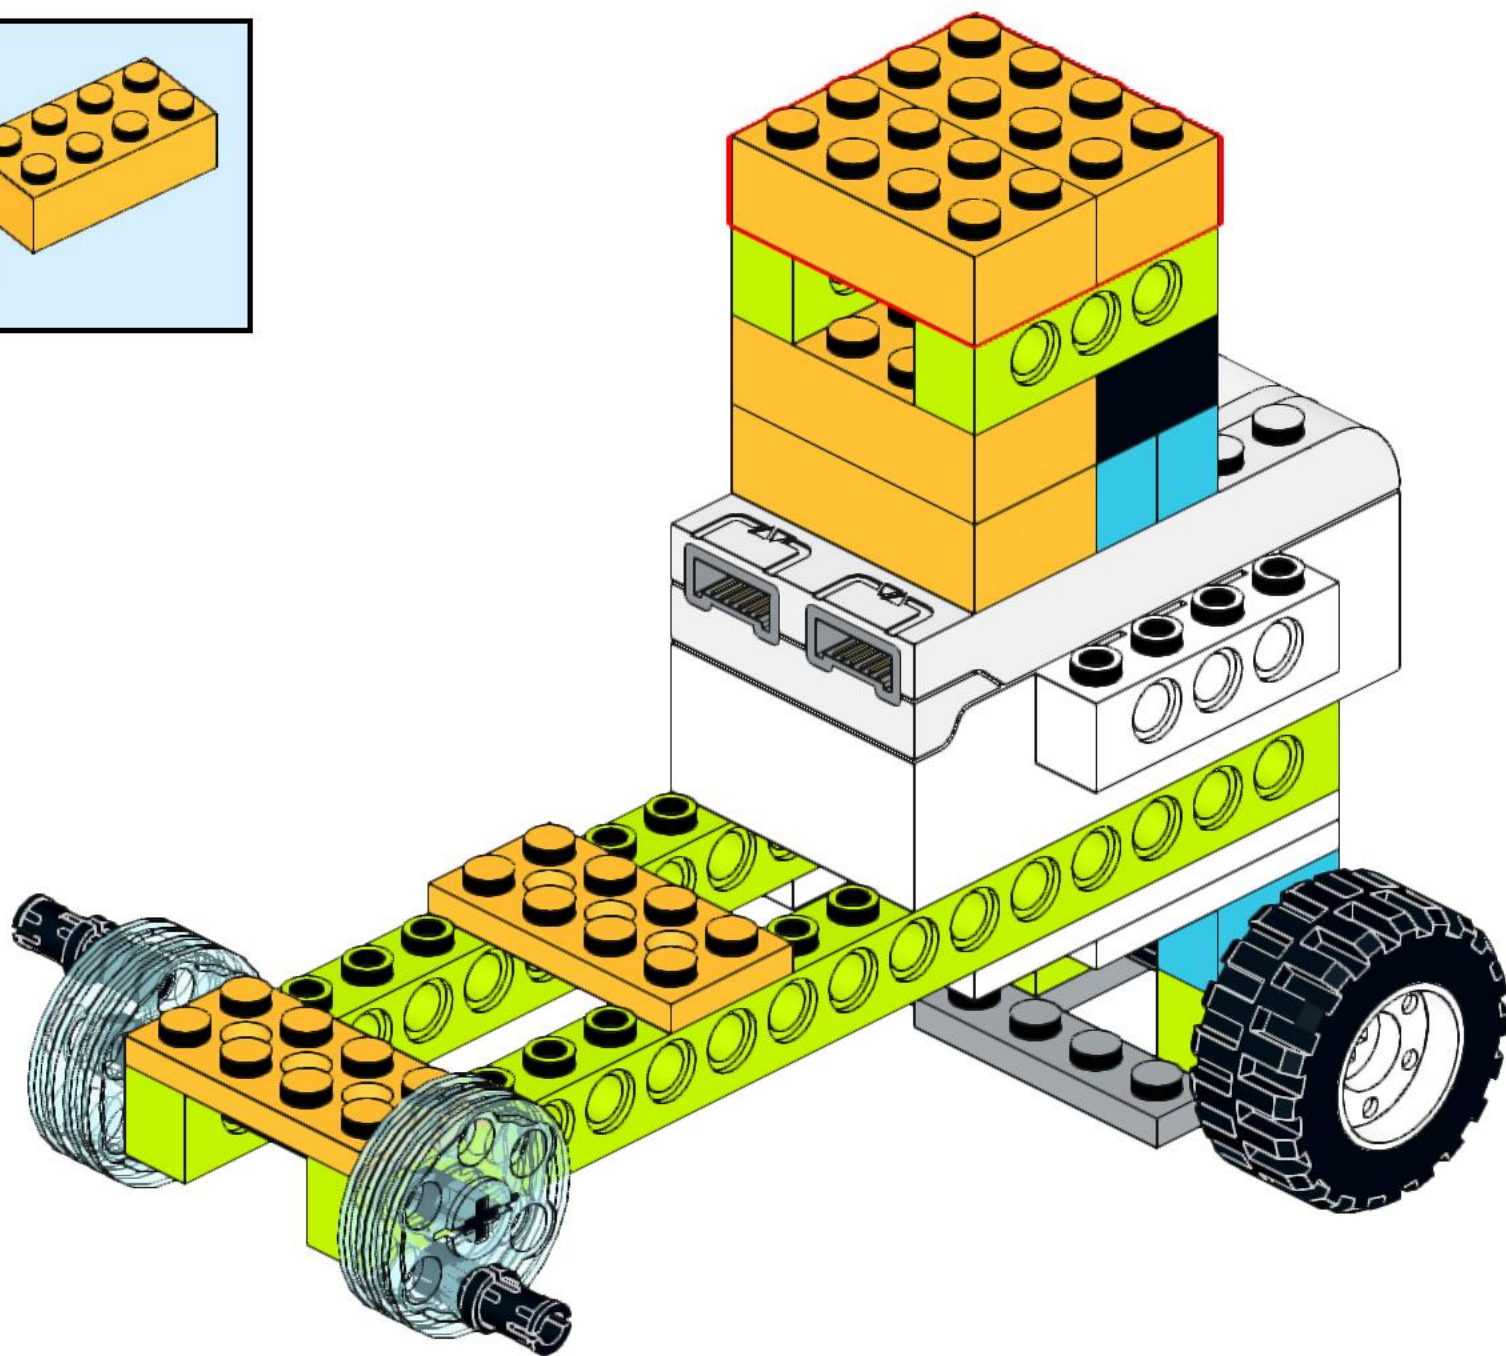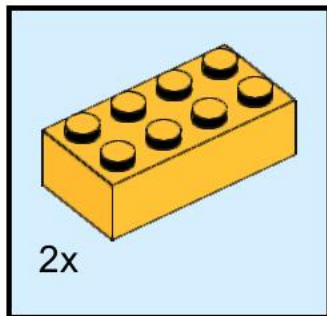



16

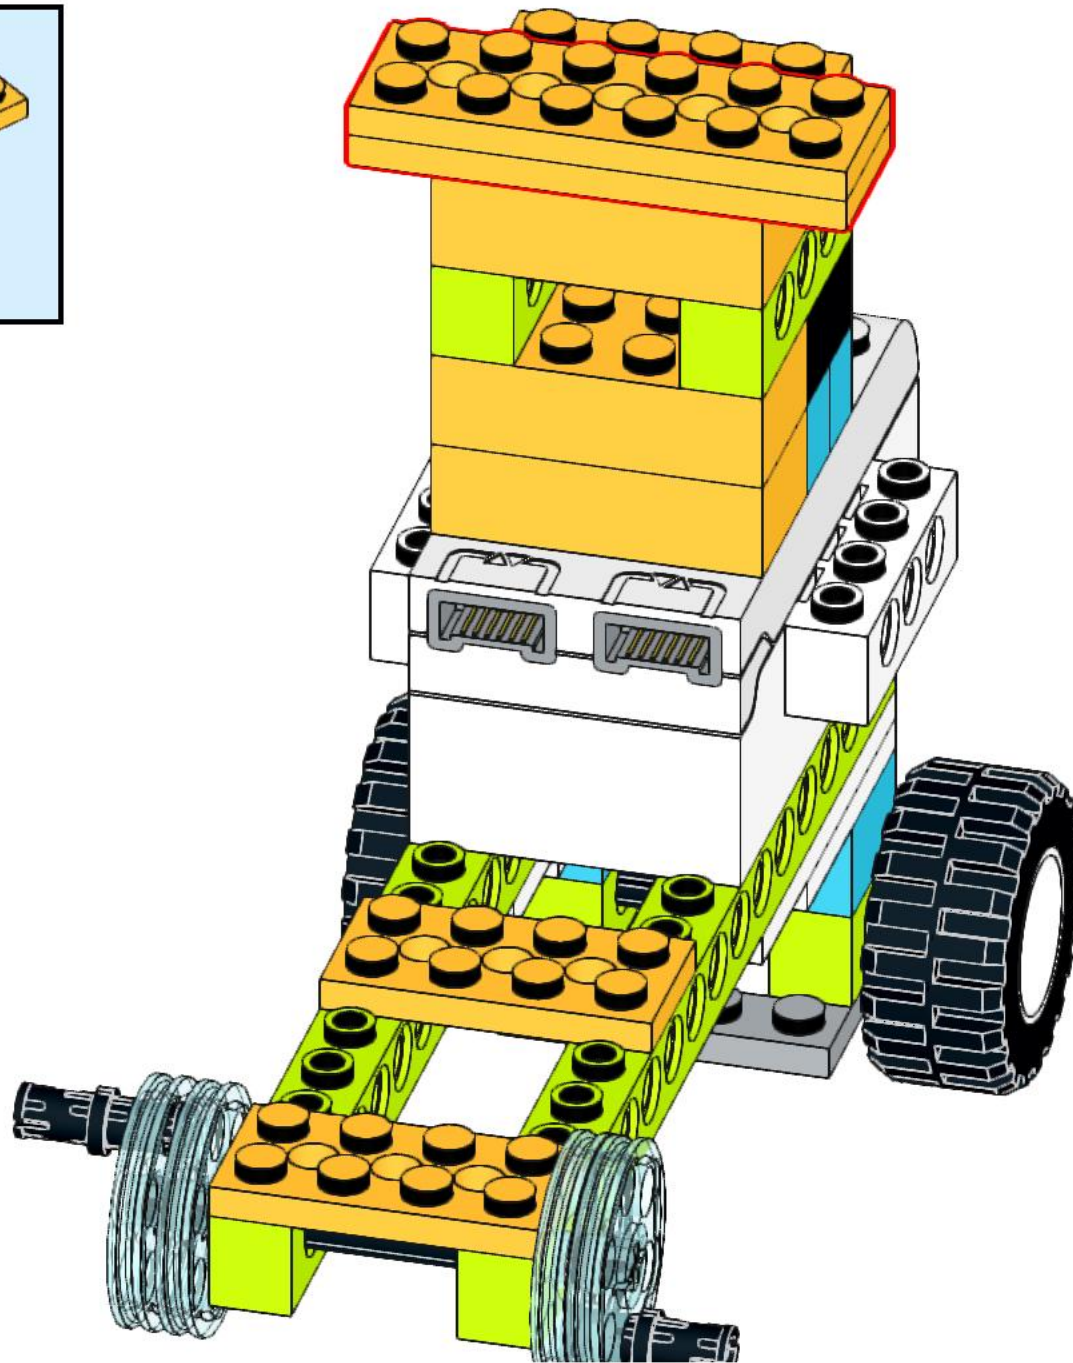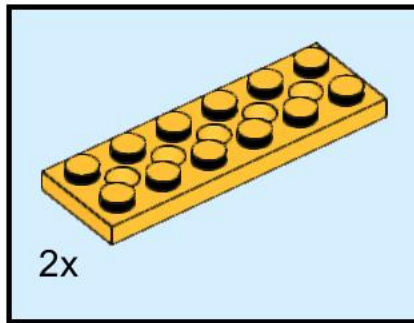



17

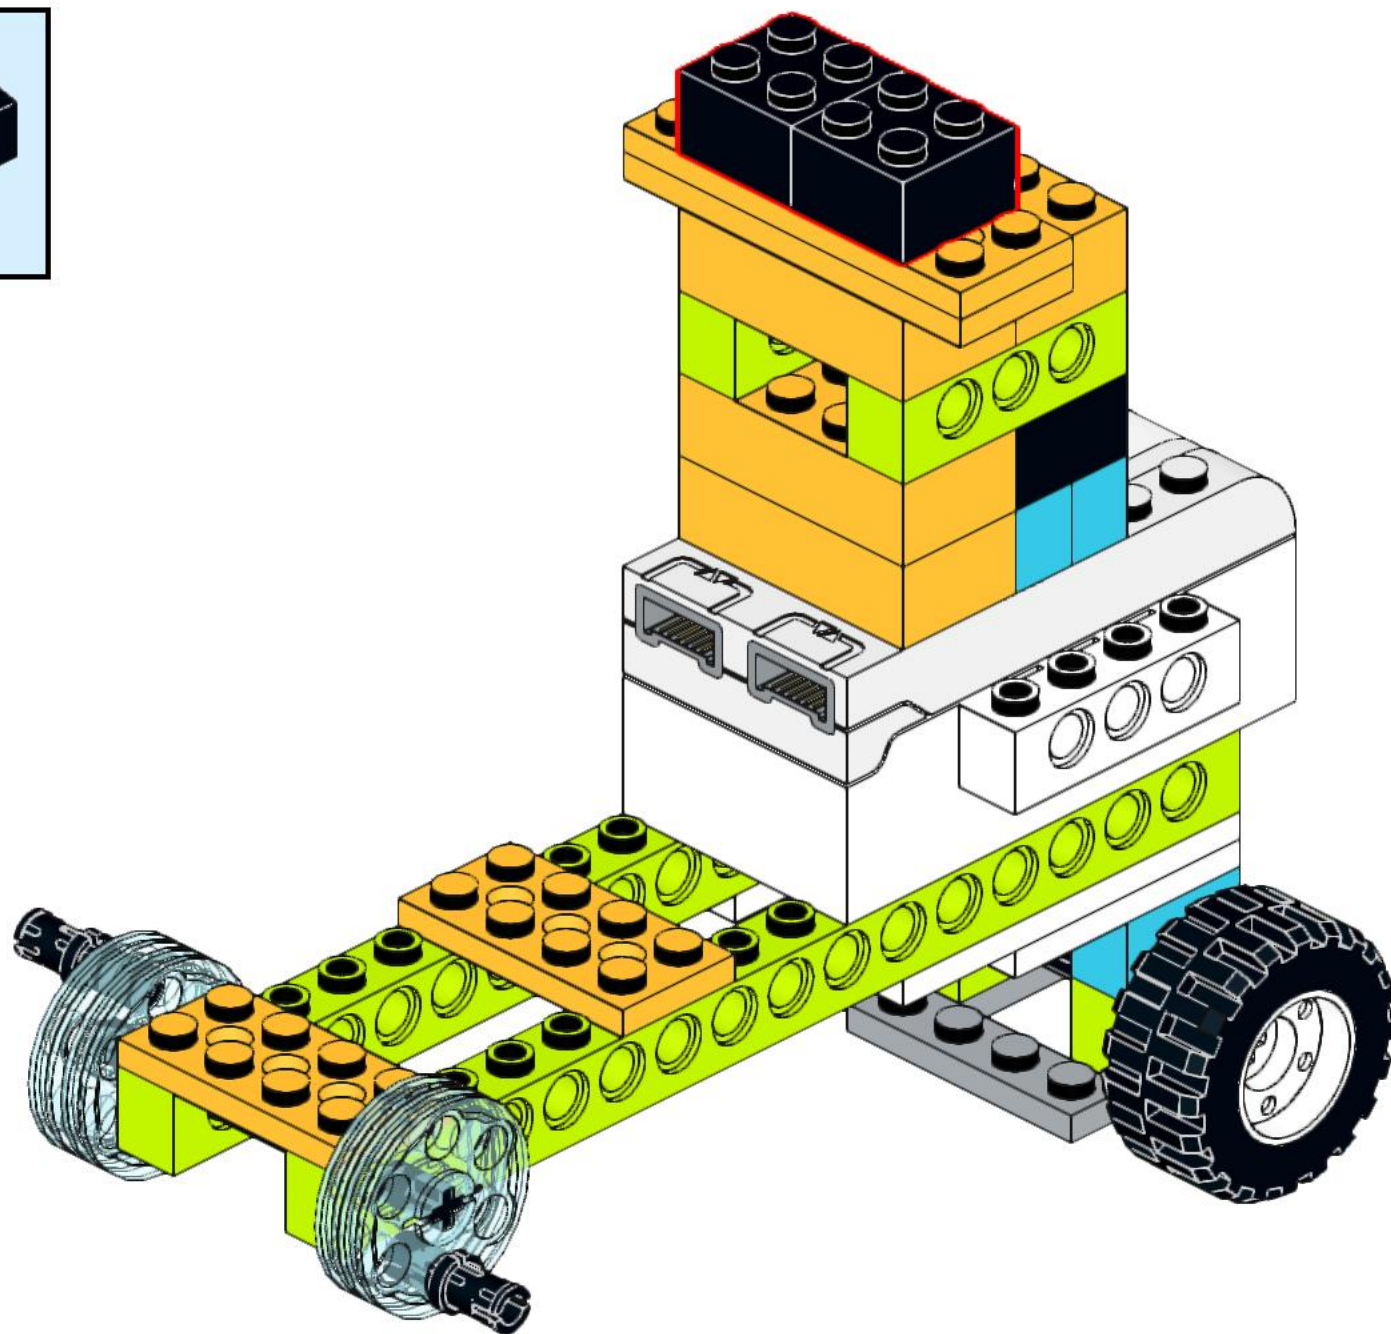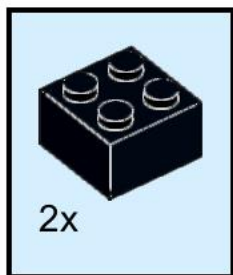



18

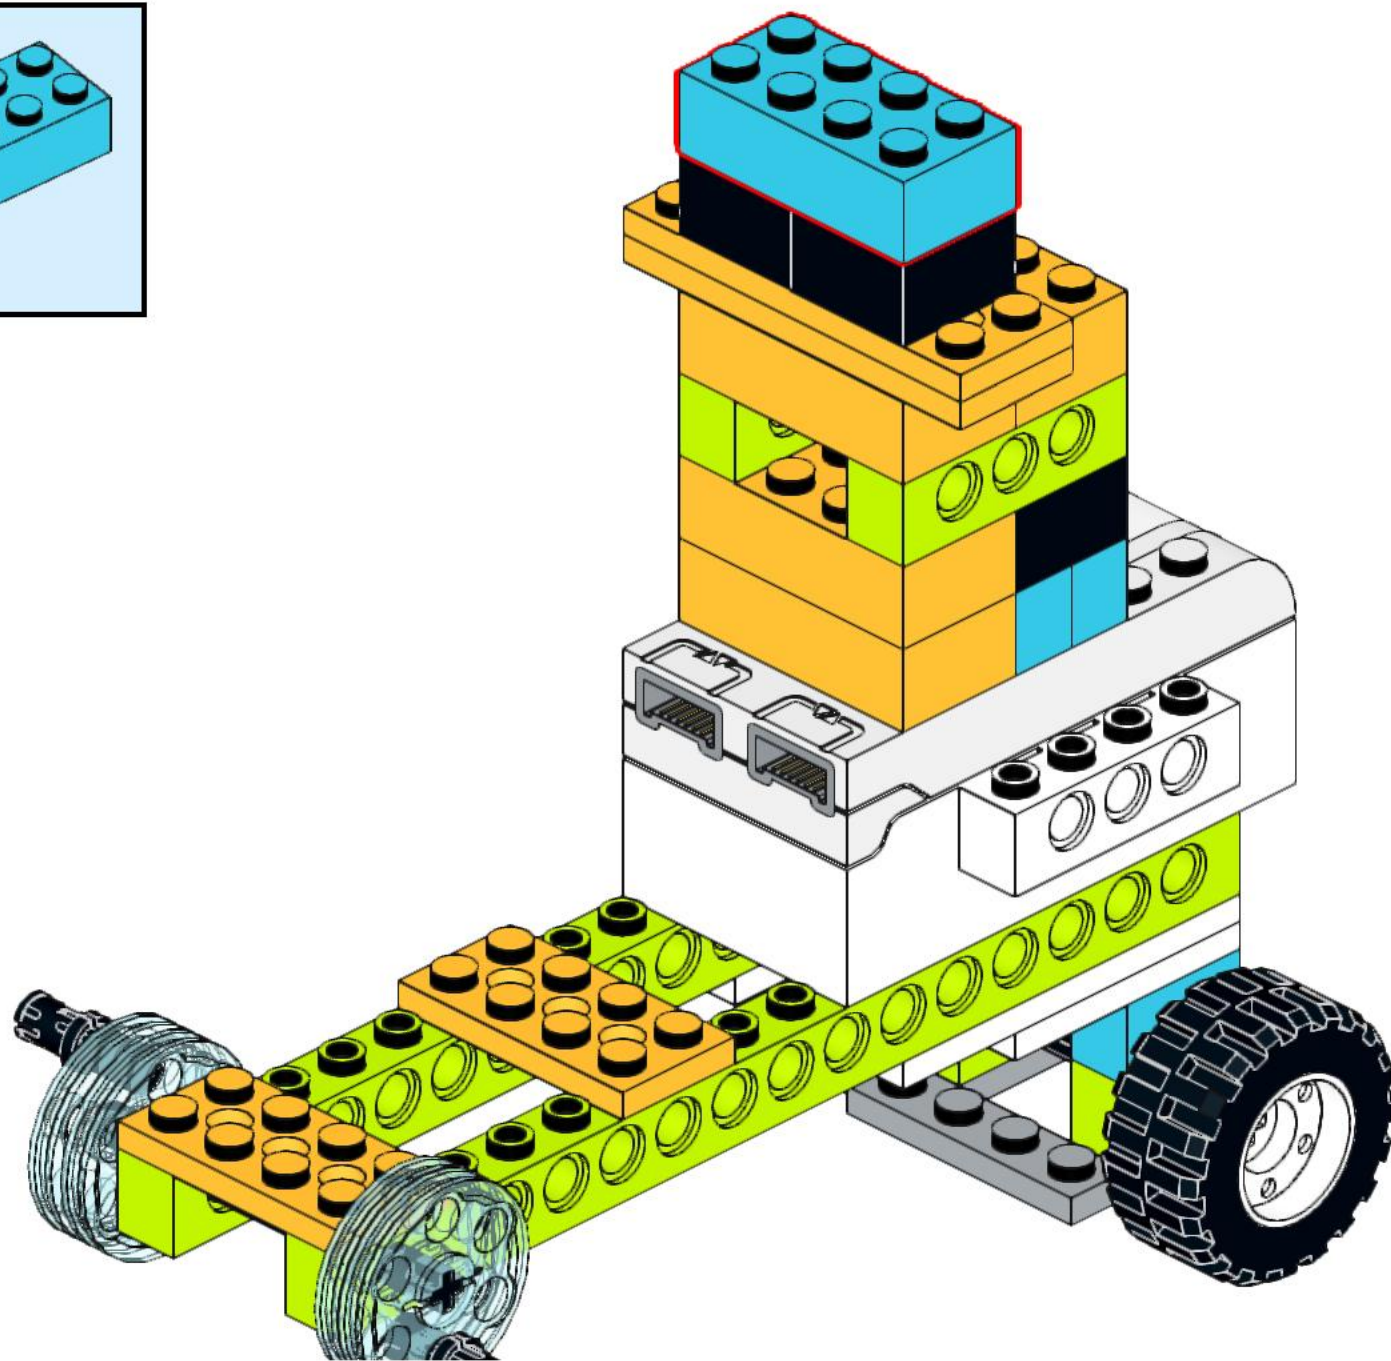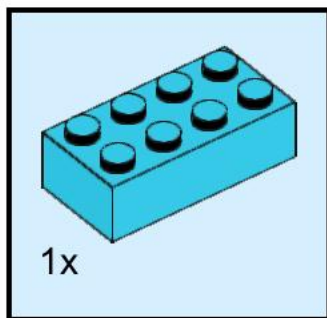



19

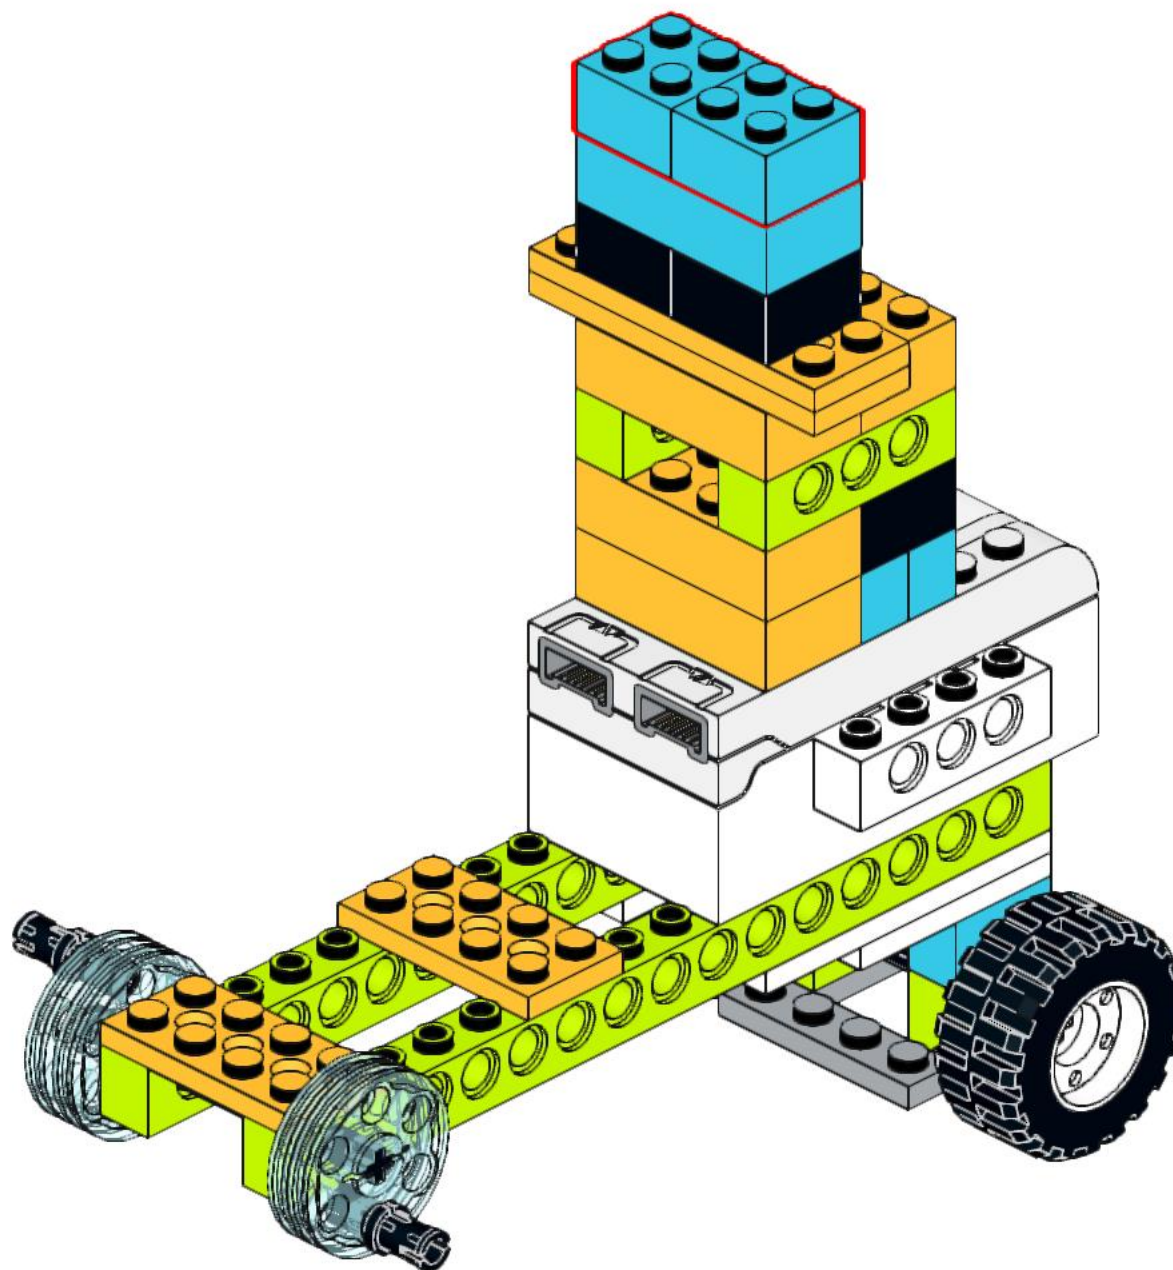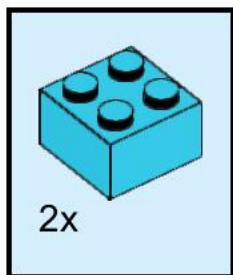


20

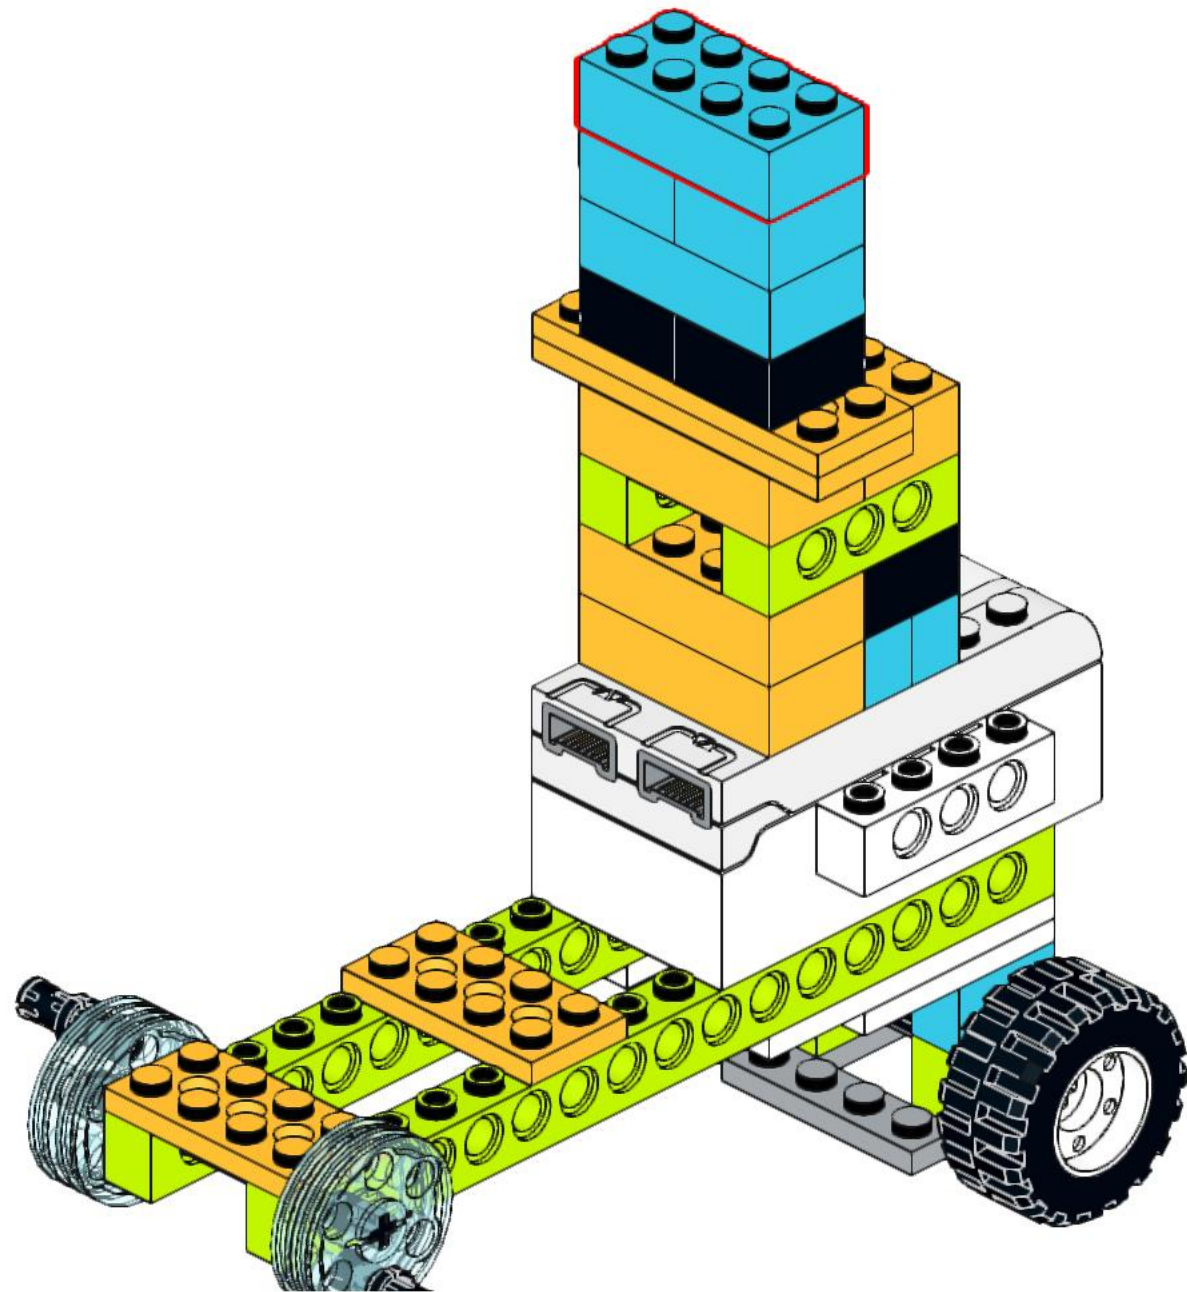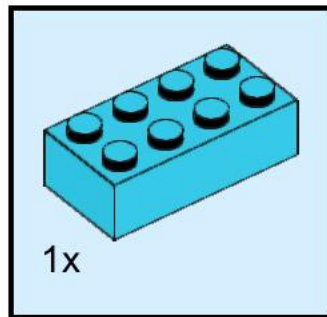


21

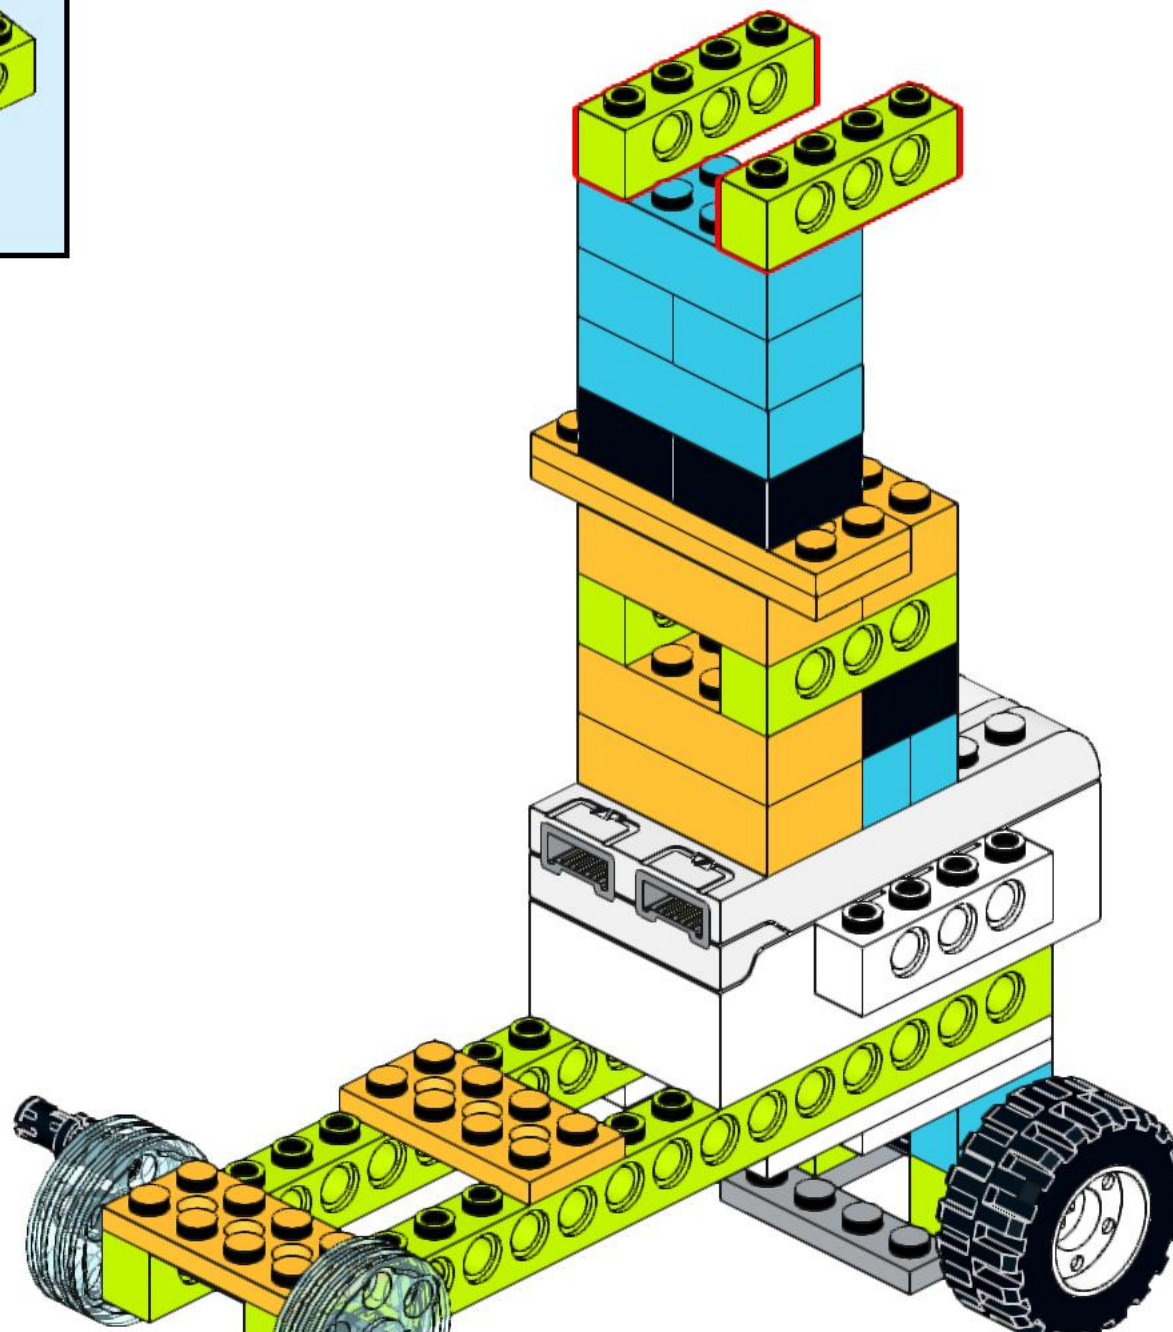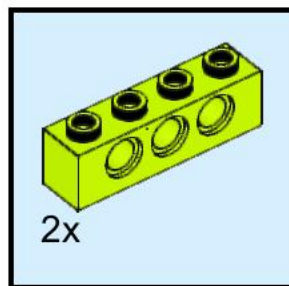



22

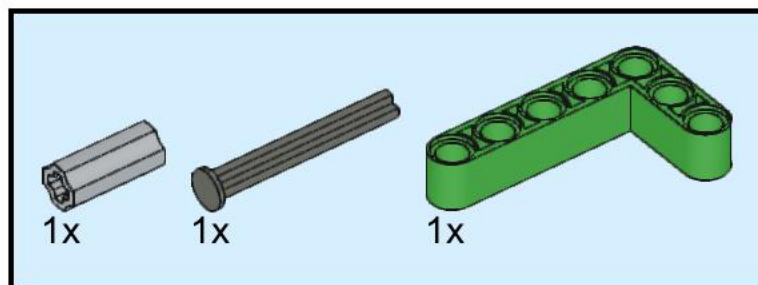

La pieza verde (brazo) quedará colgando


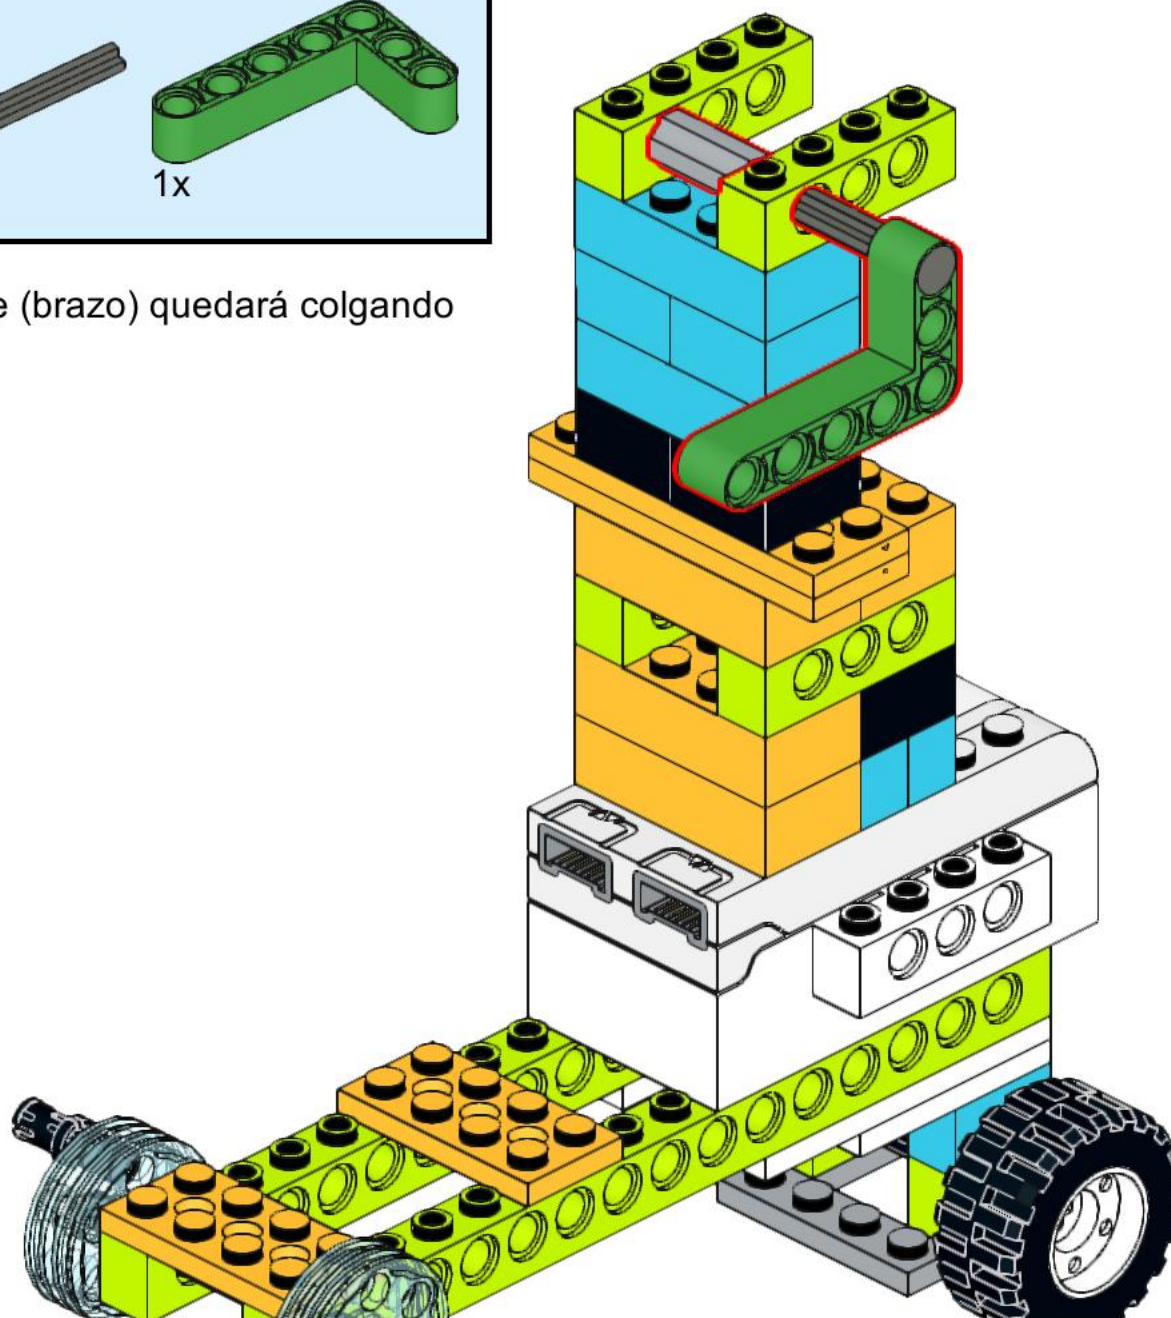


23

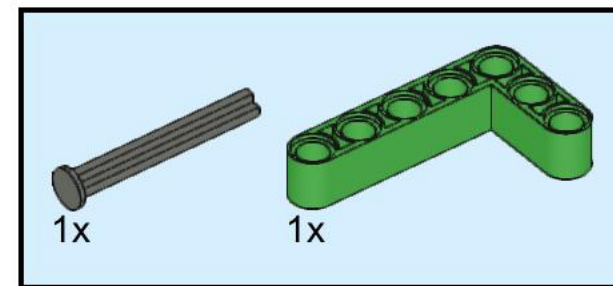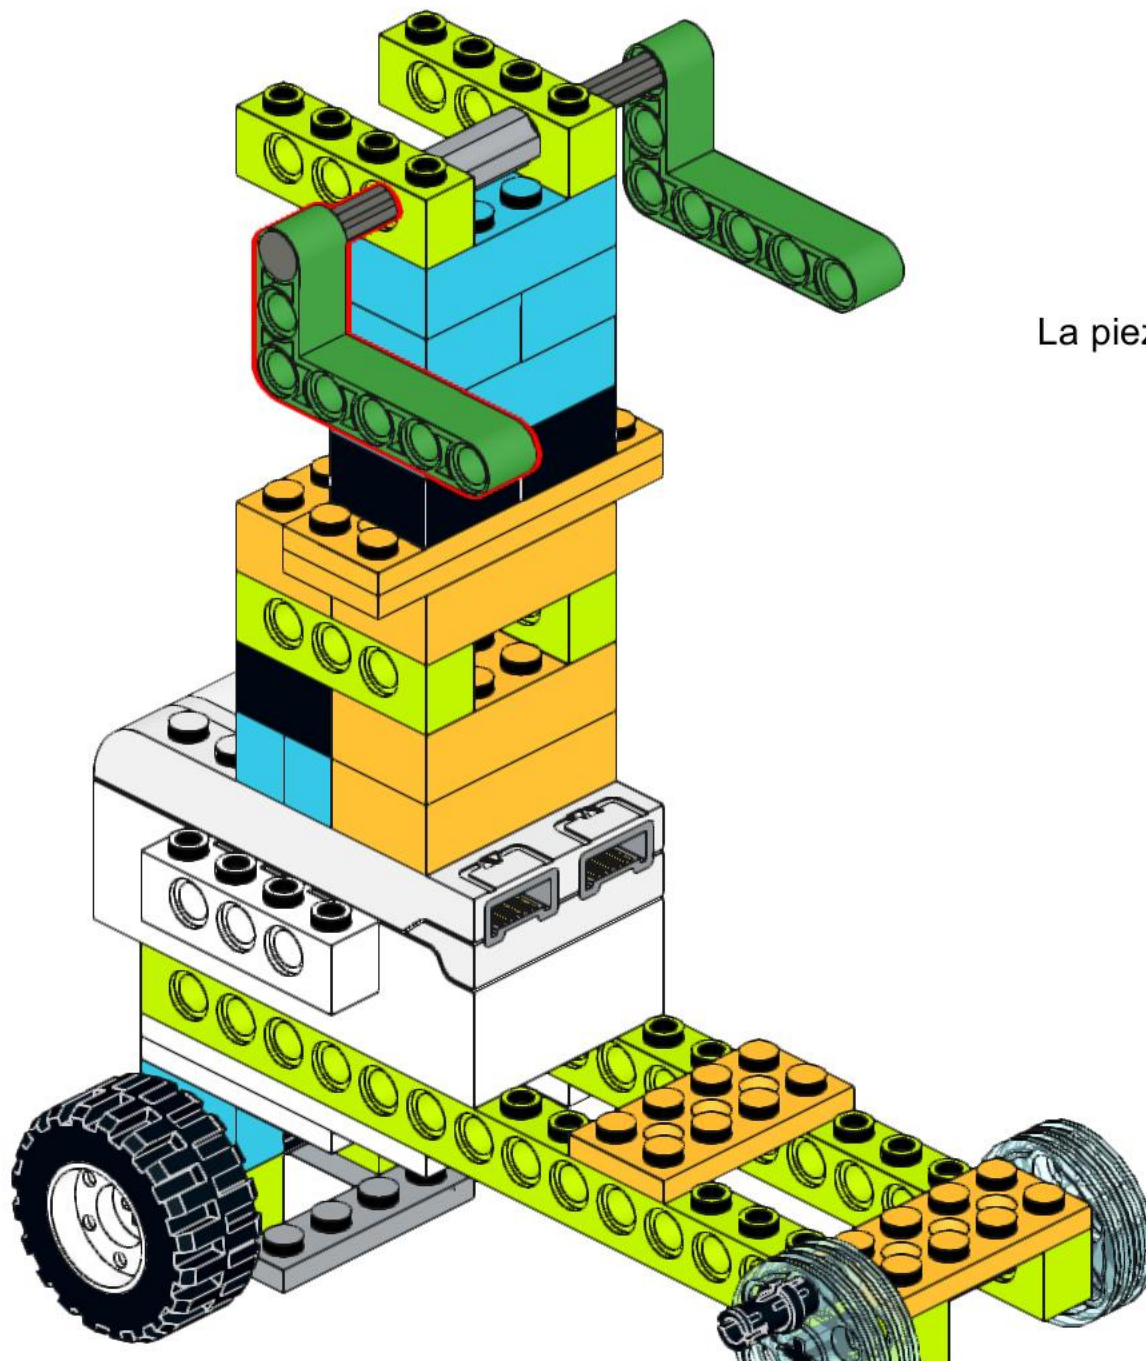


La pieza verde (brazo) quedará colgando



24

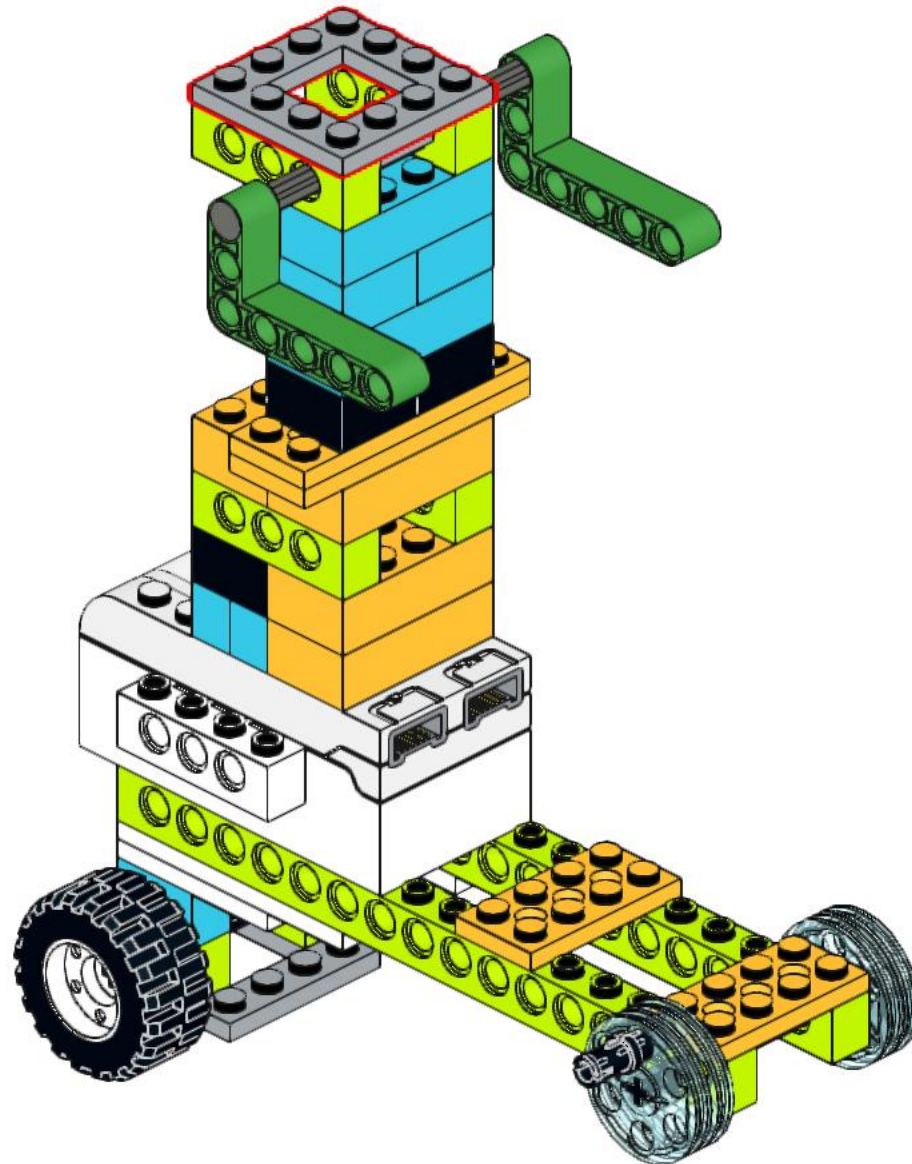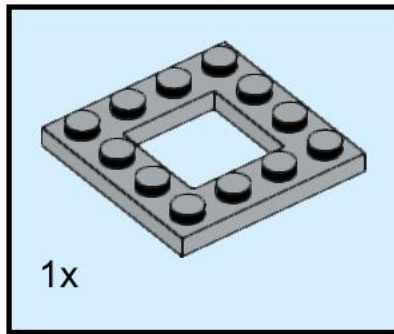


25

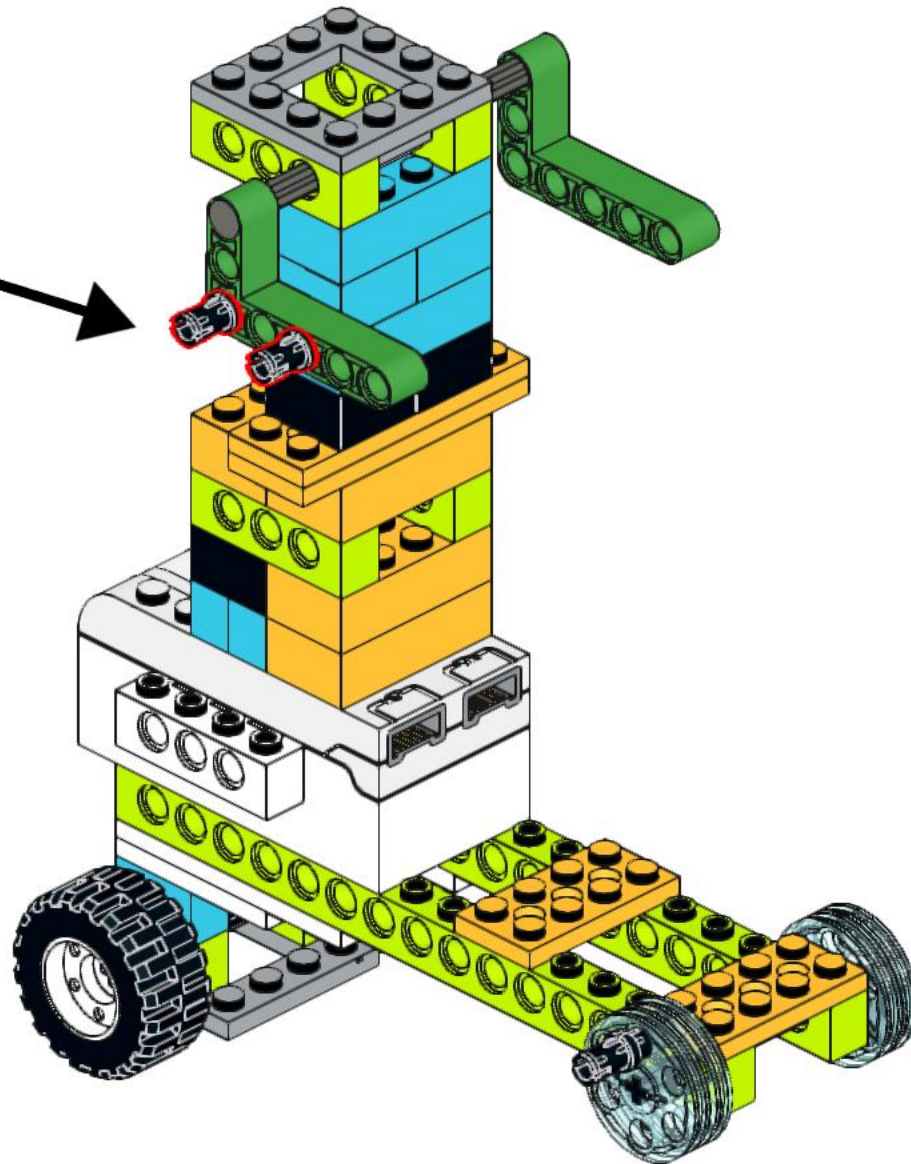



26

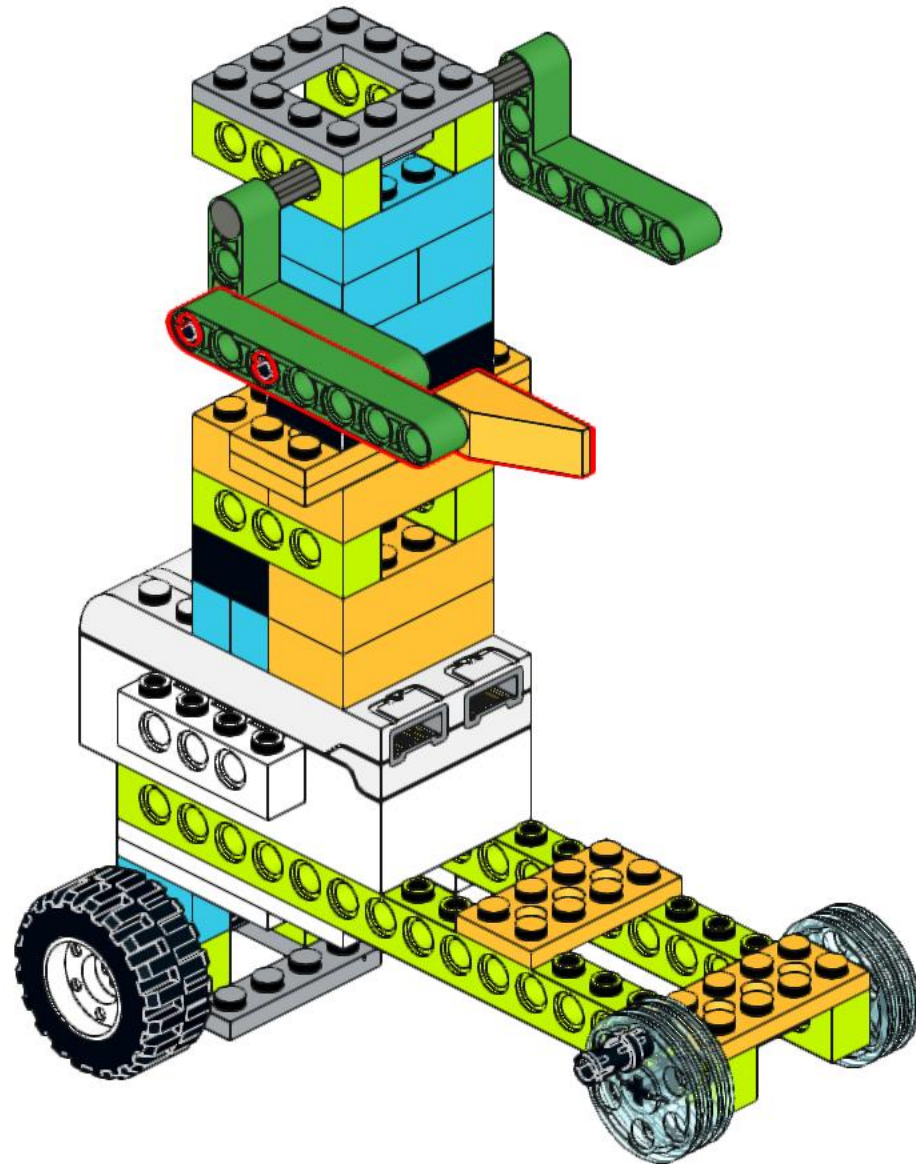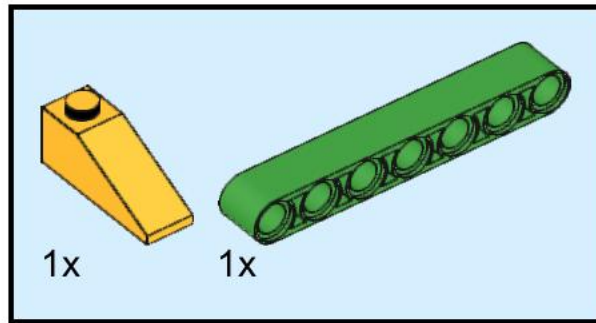



27

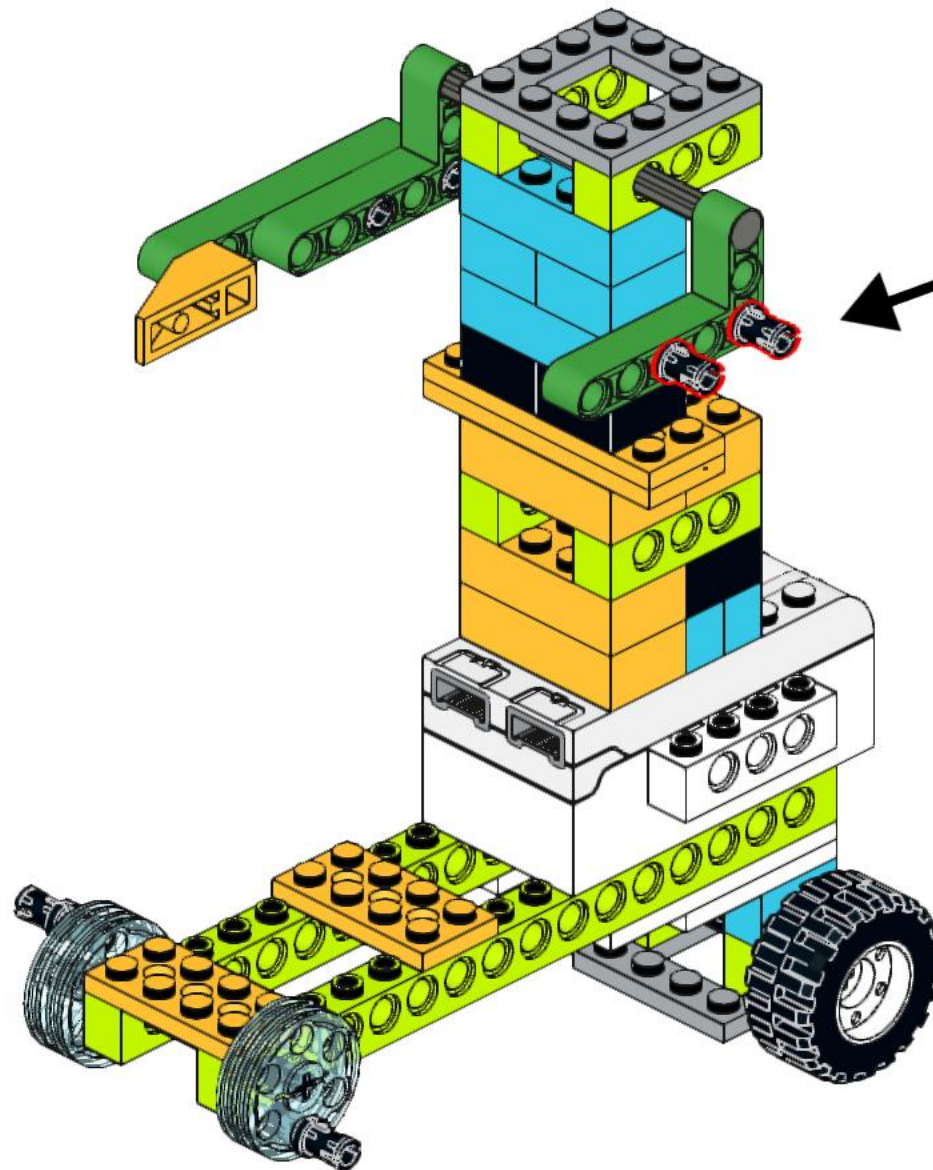



28

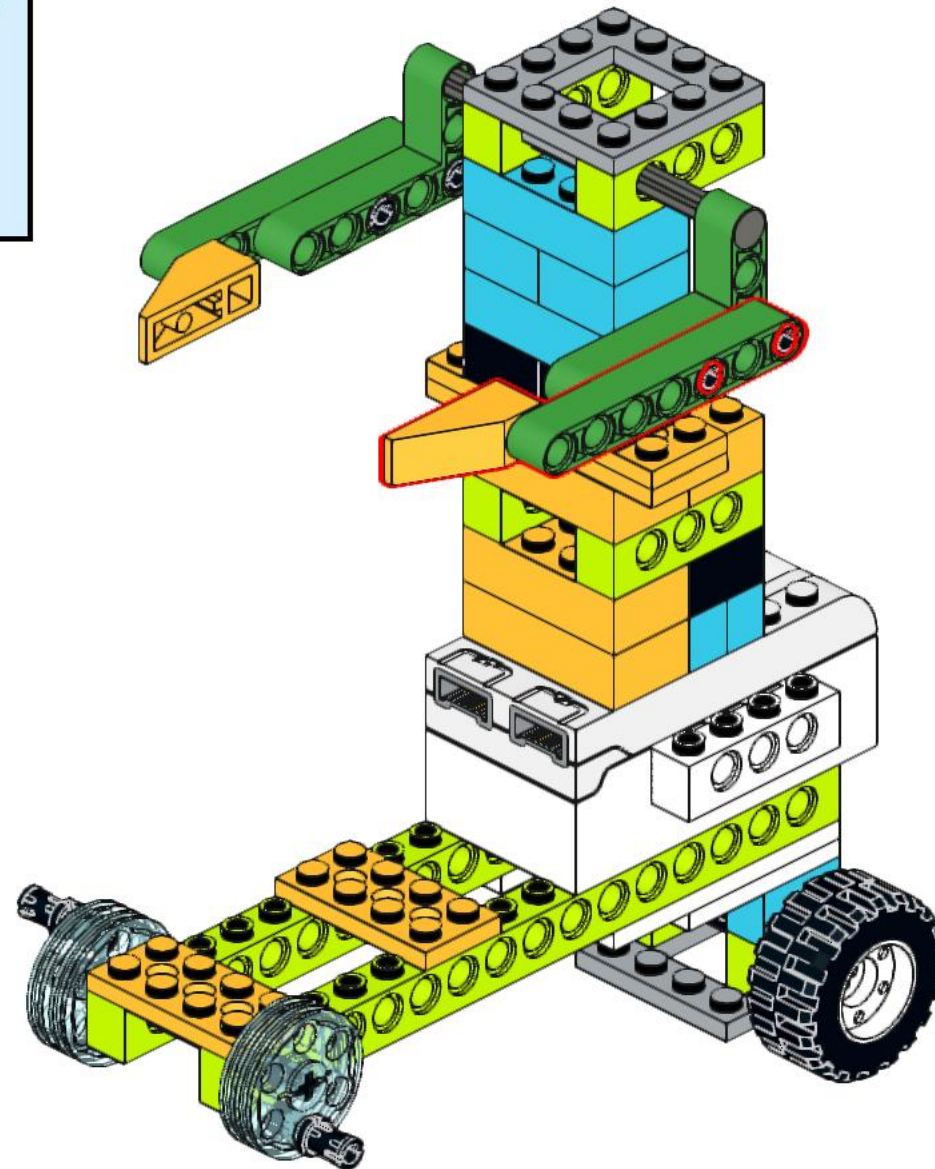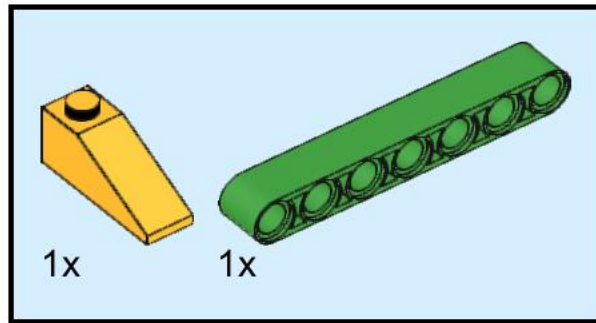



29

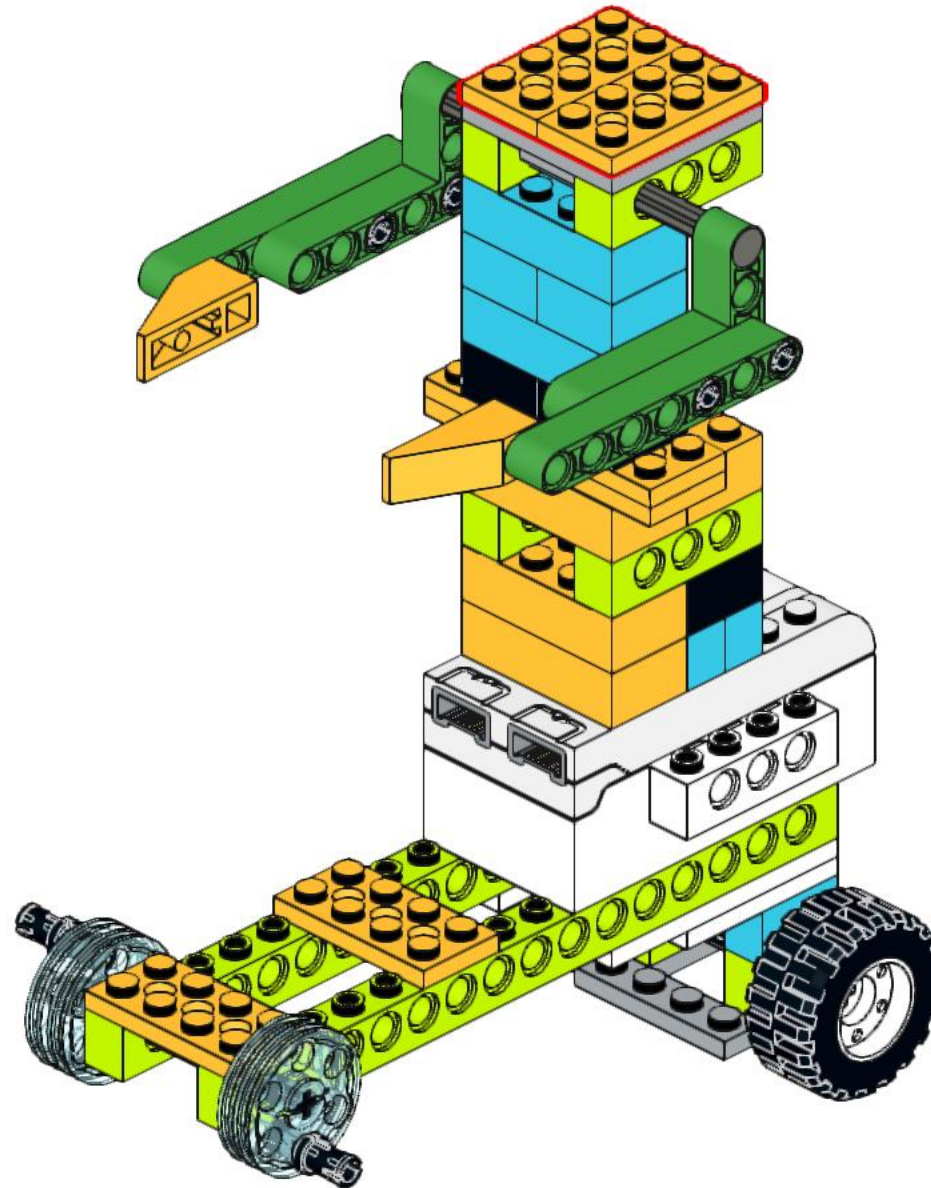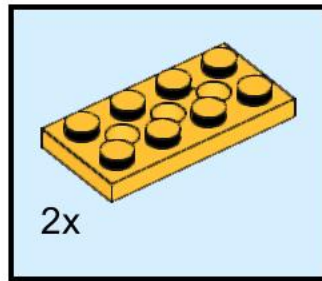



30

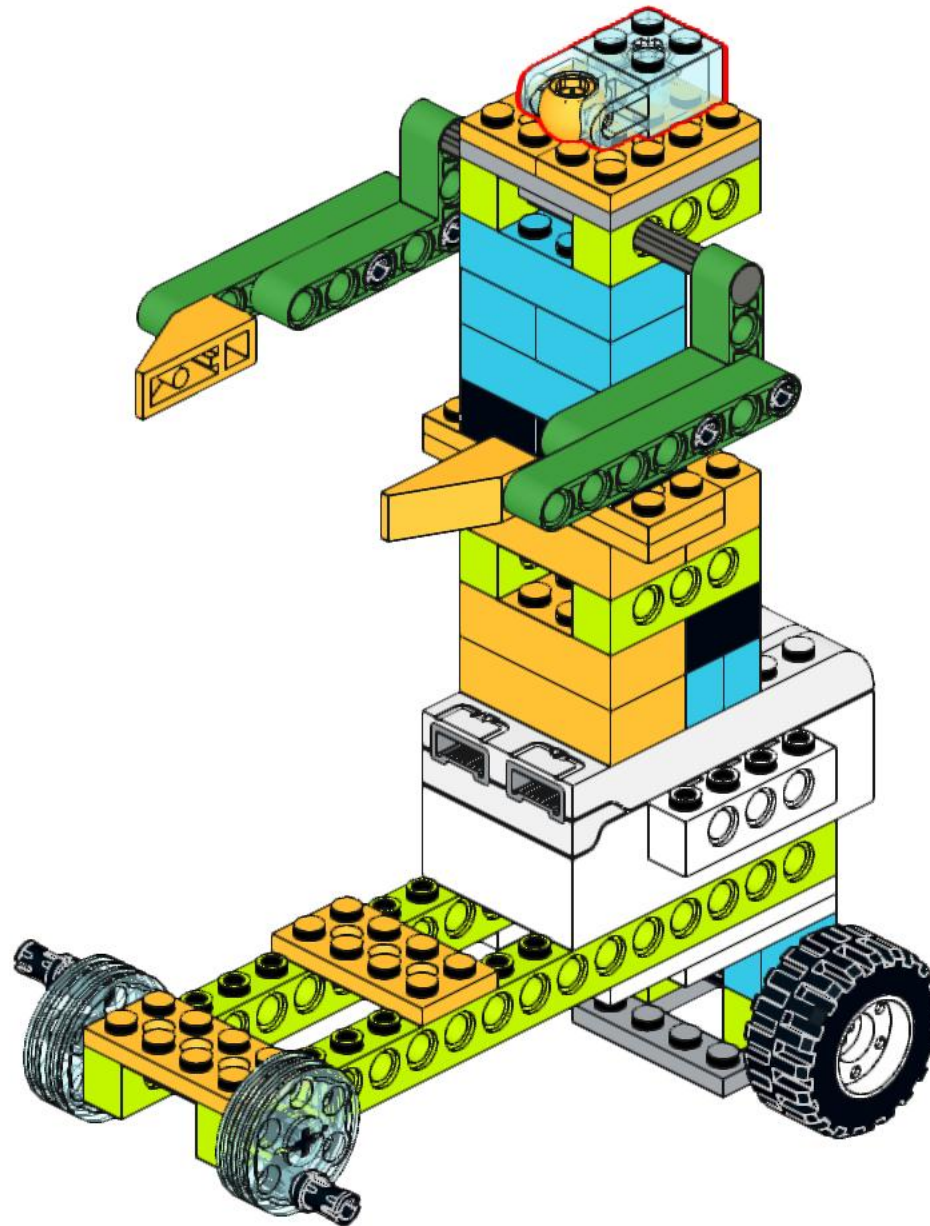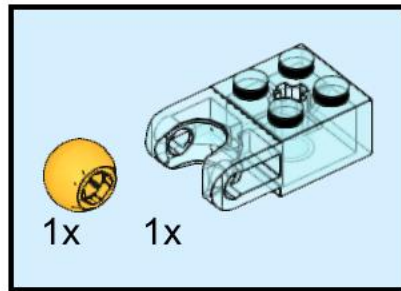



31

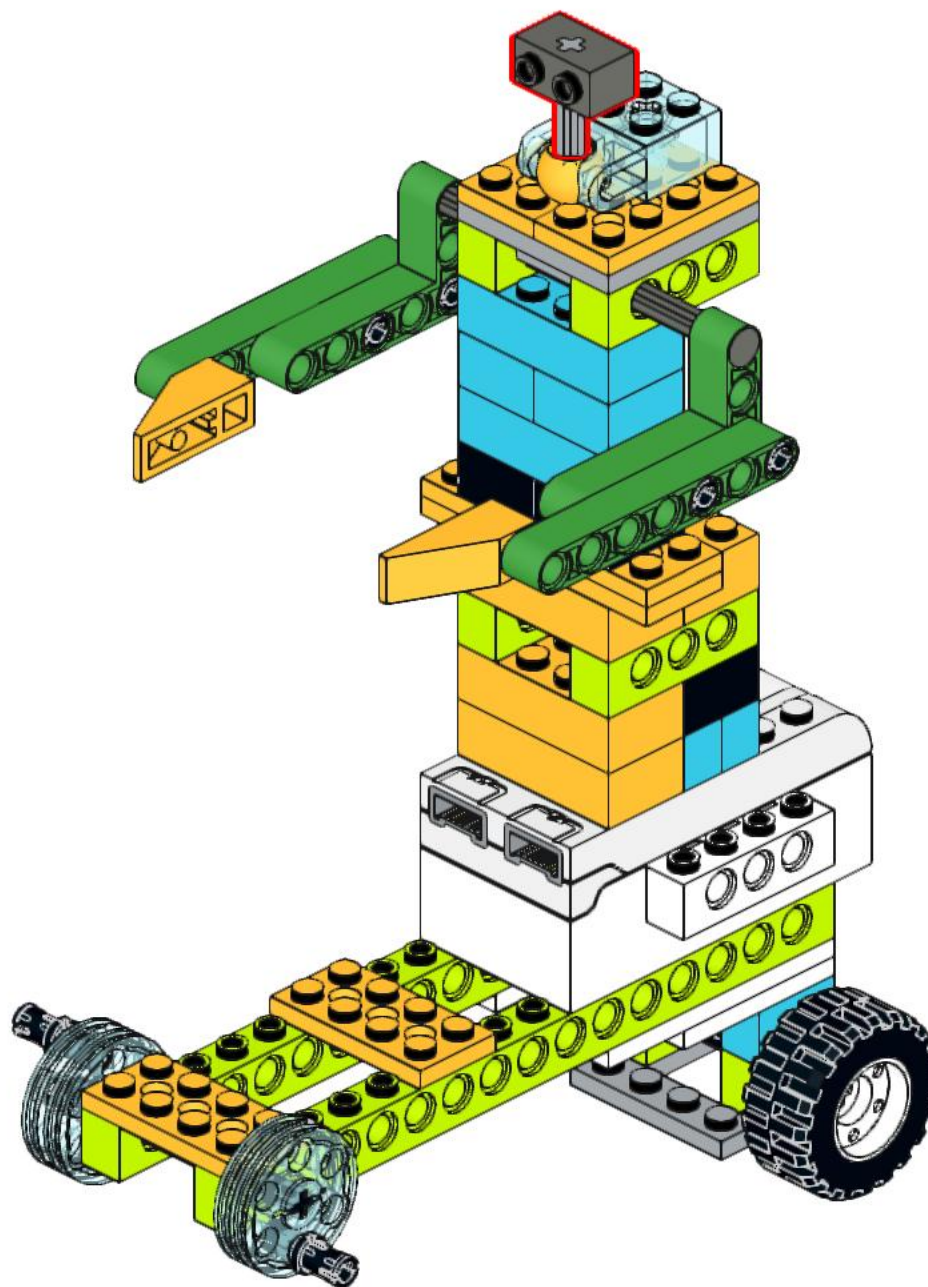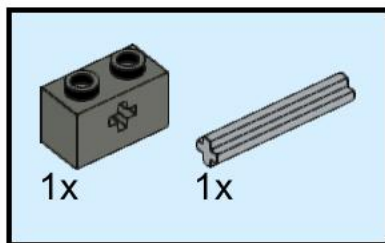



32

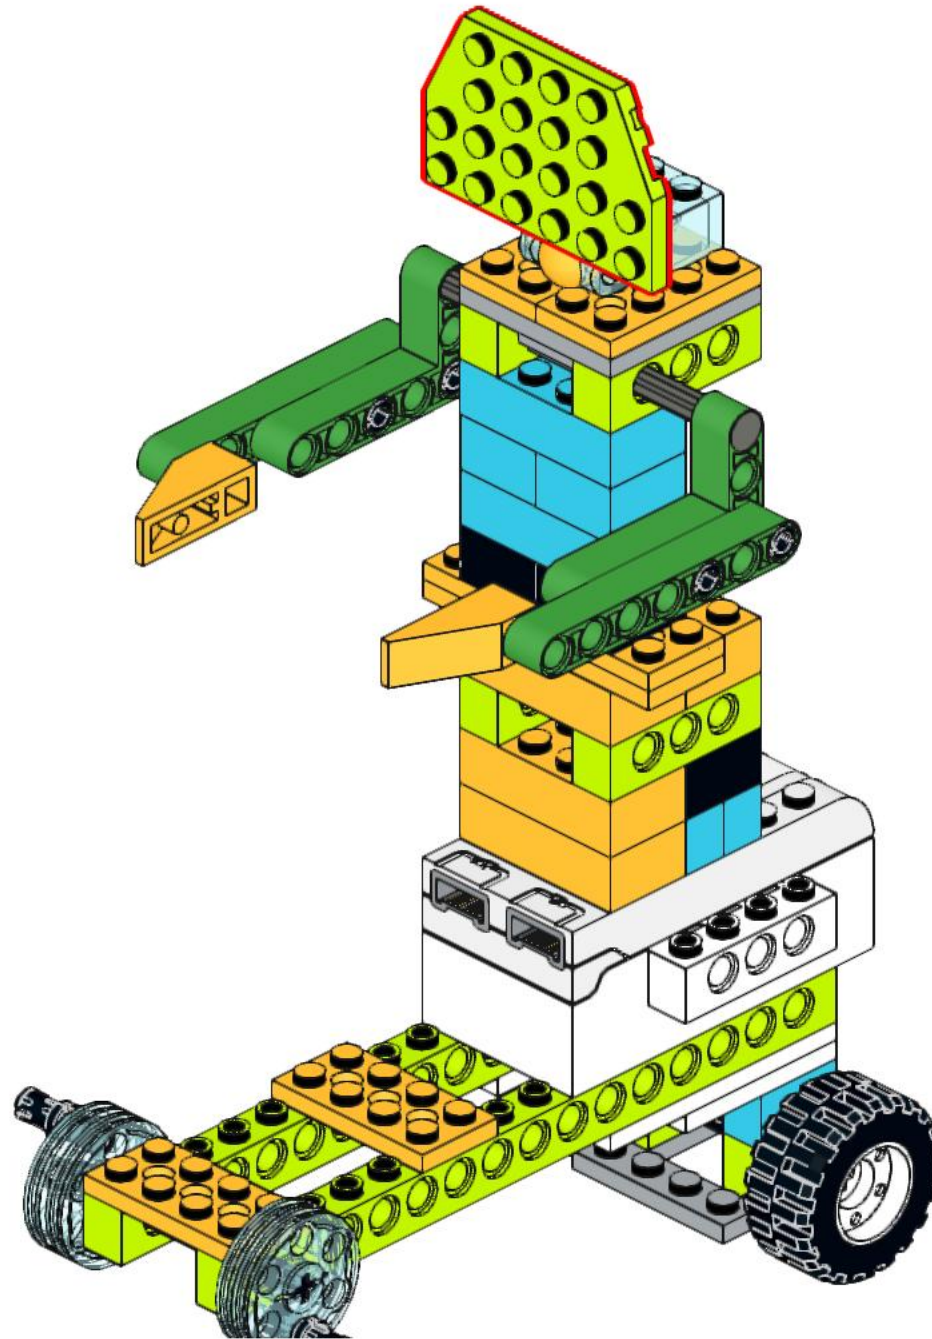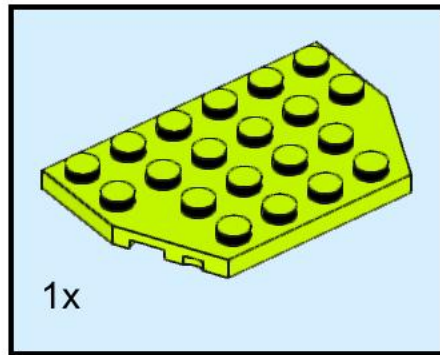


33

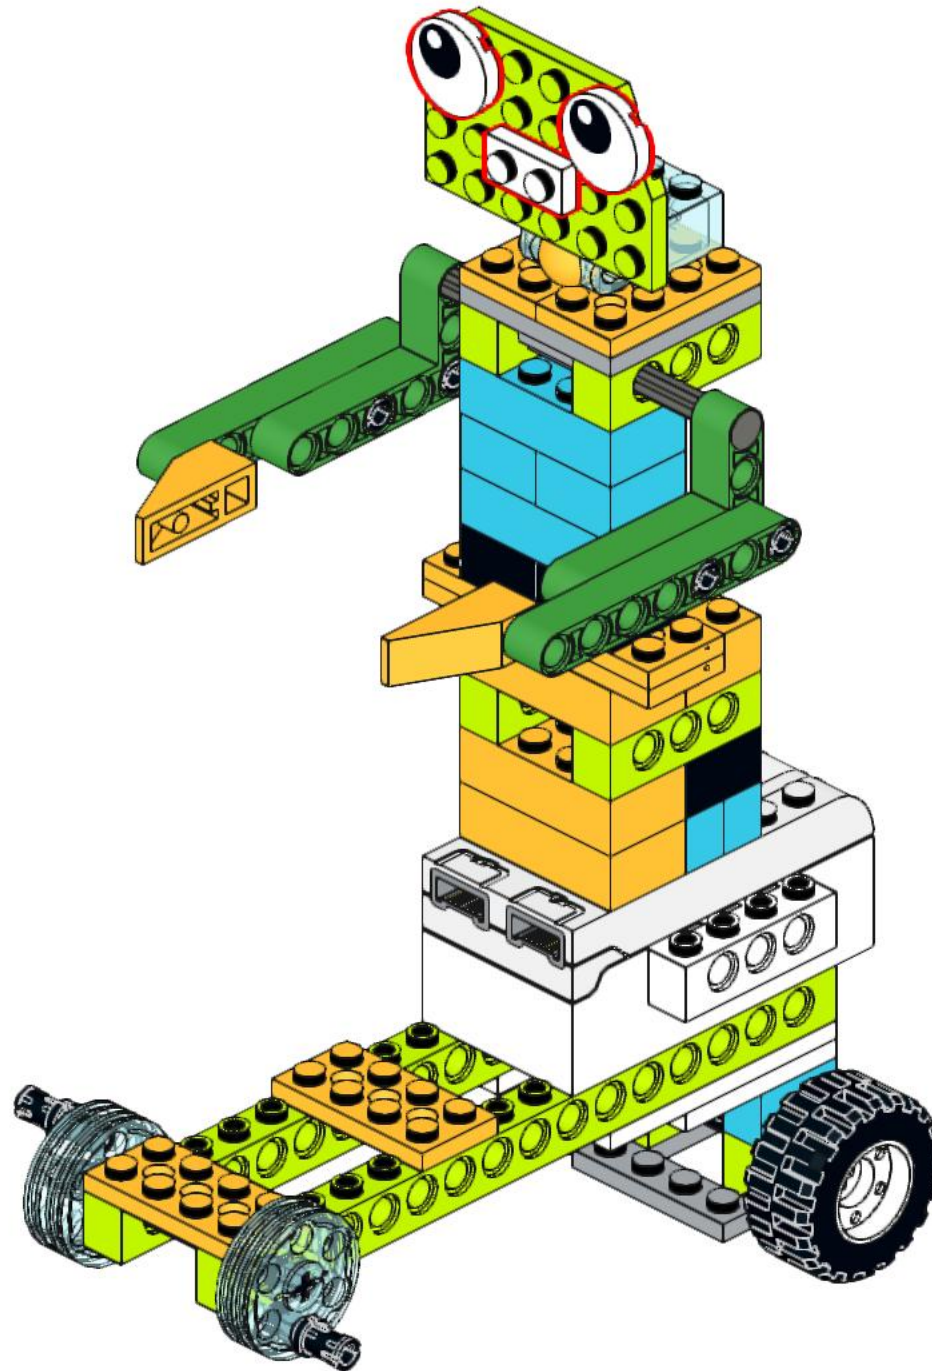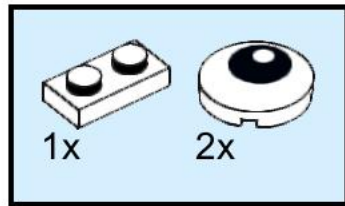


34

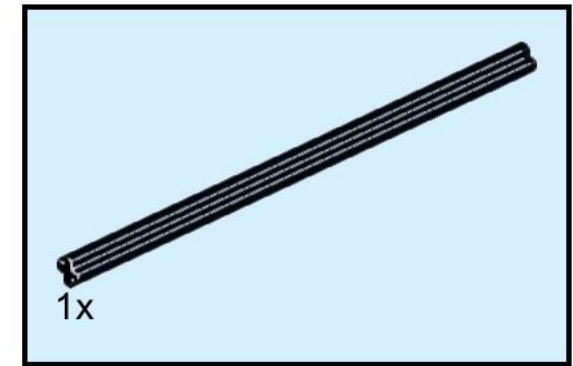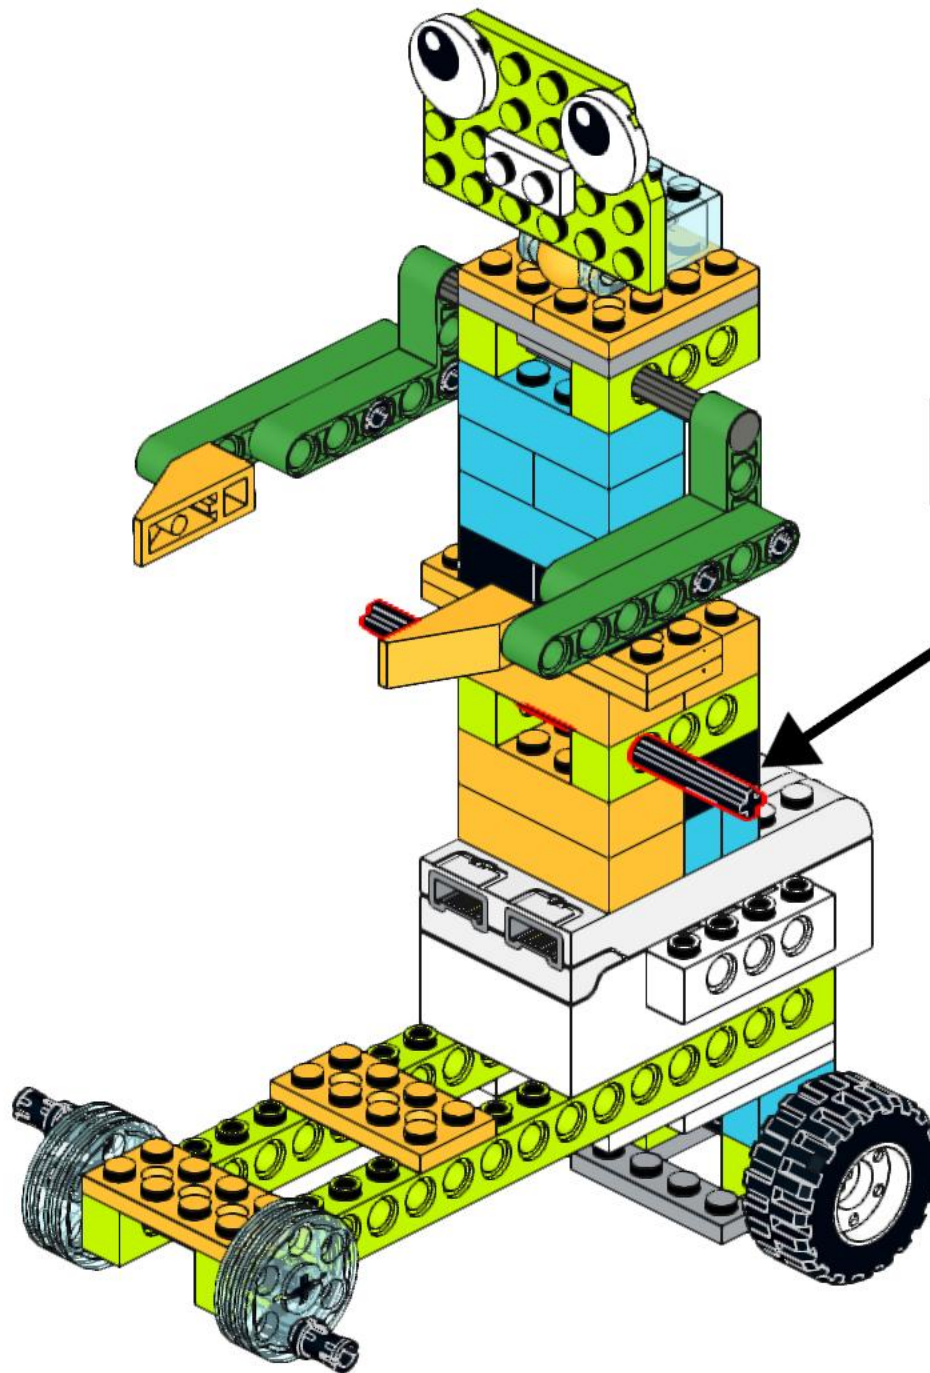


35

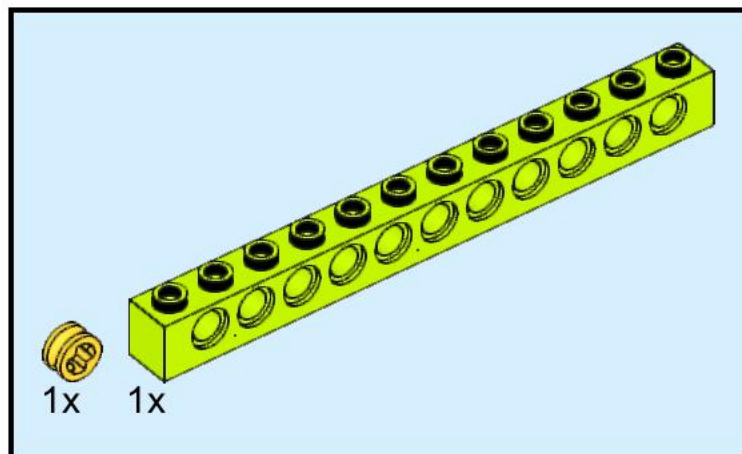


La pieza (pierna) quedará colgando

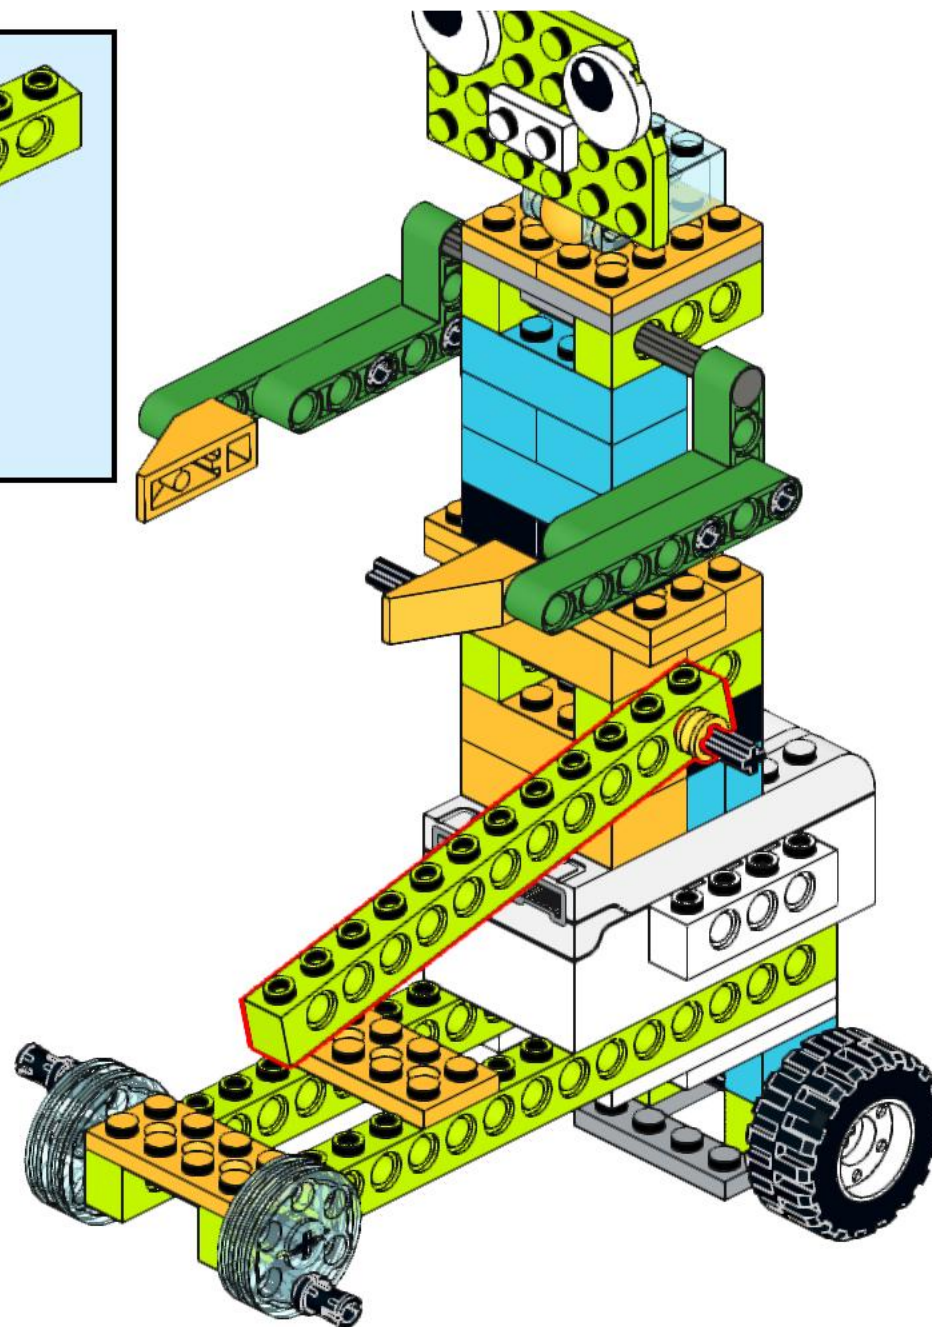



36

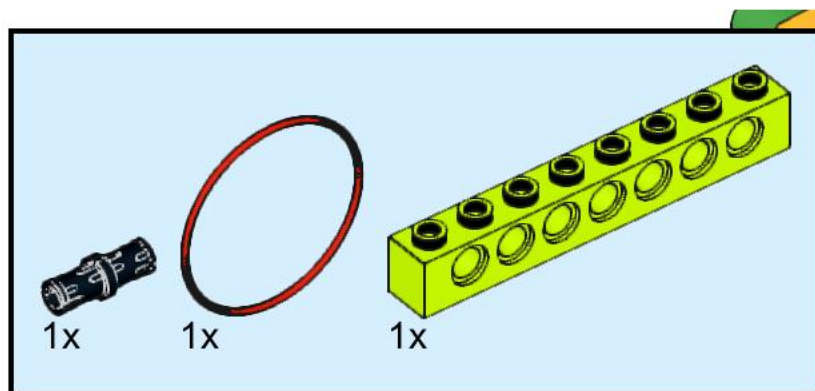



Debes unirlo a la pieza negra de la rueda dejando la goma roja sobre la rueda.
Mas tarde la uniremos al motor

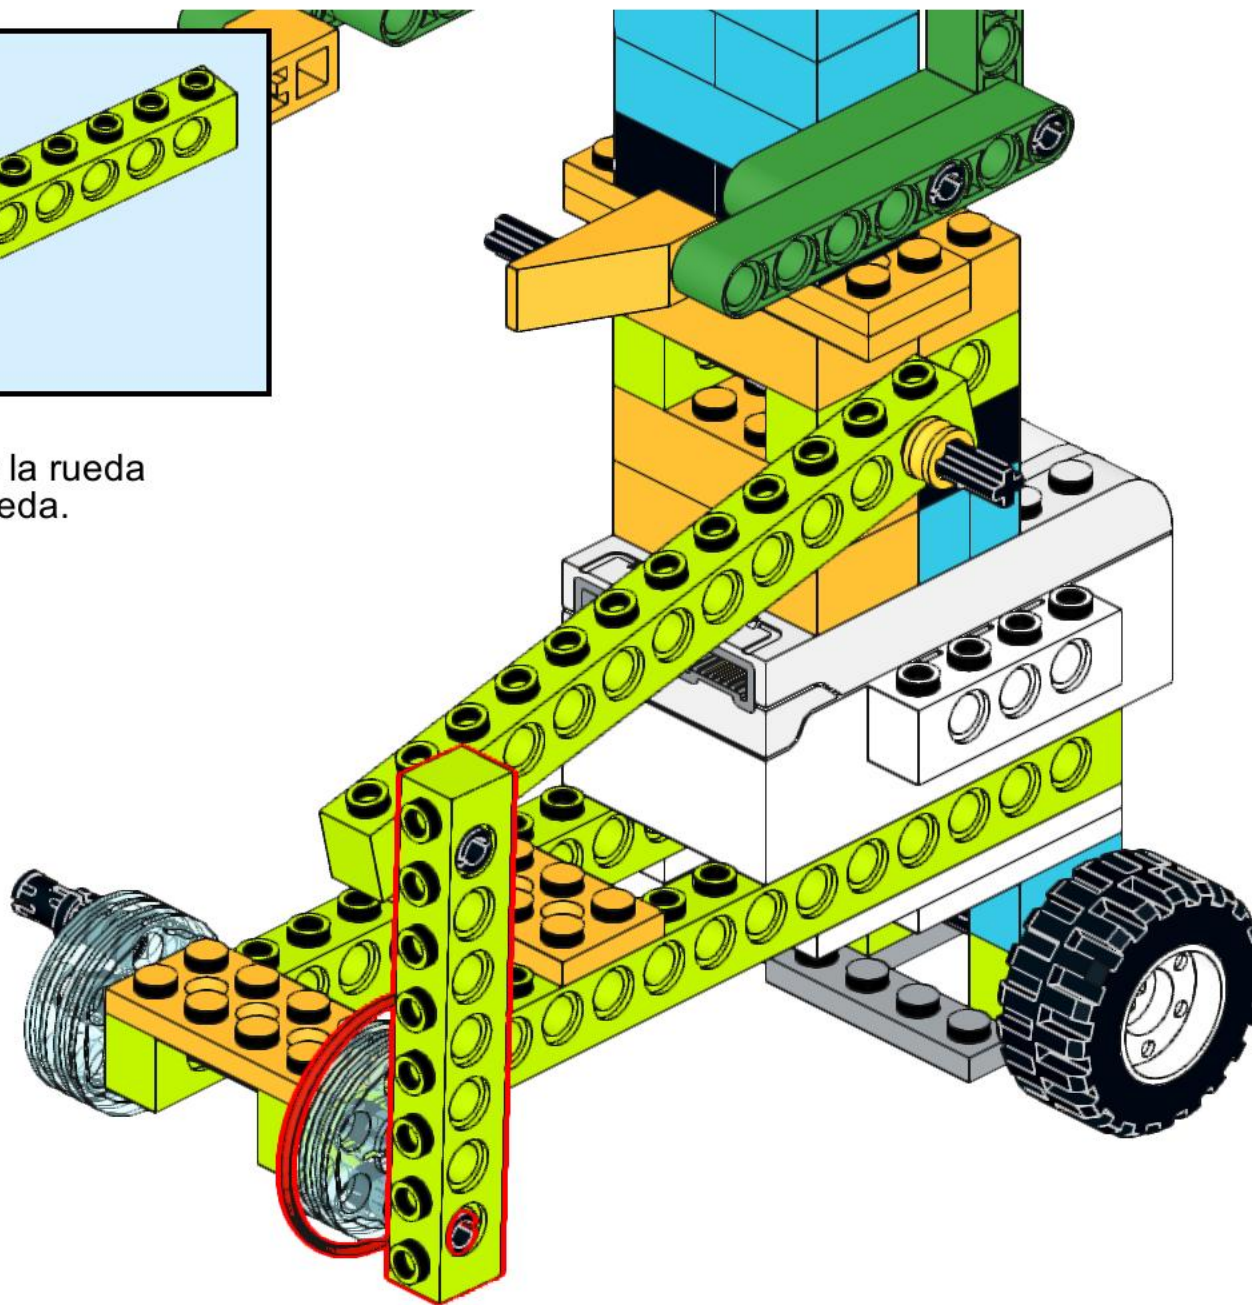



37

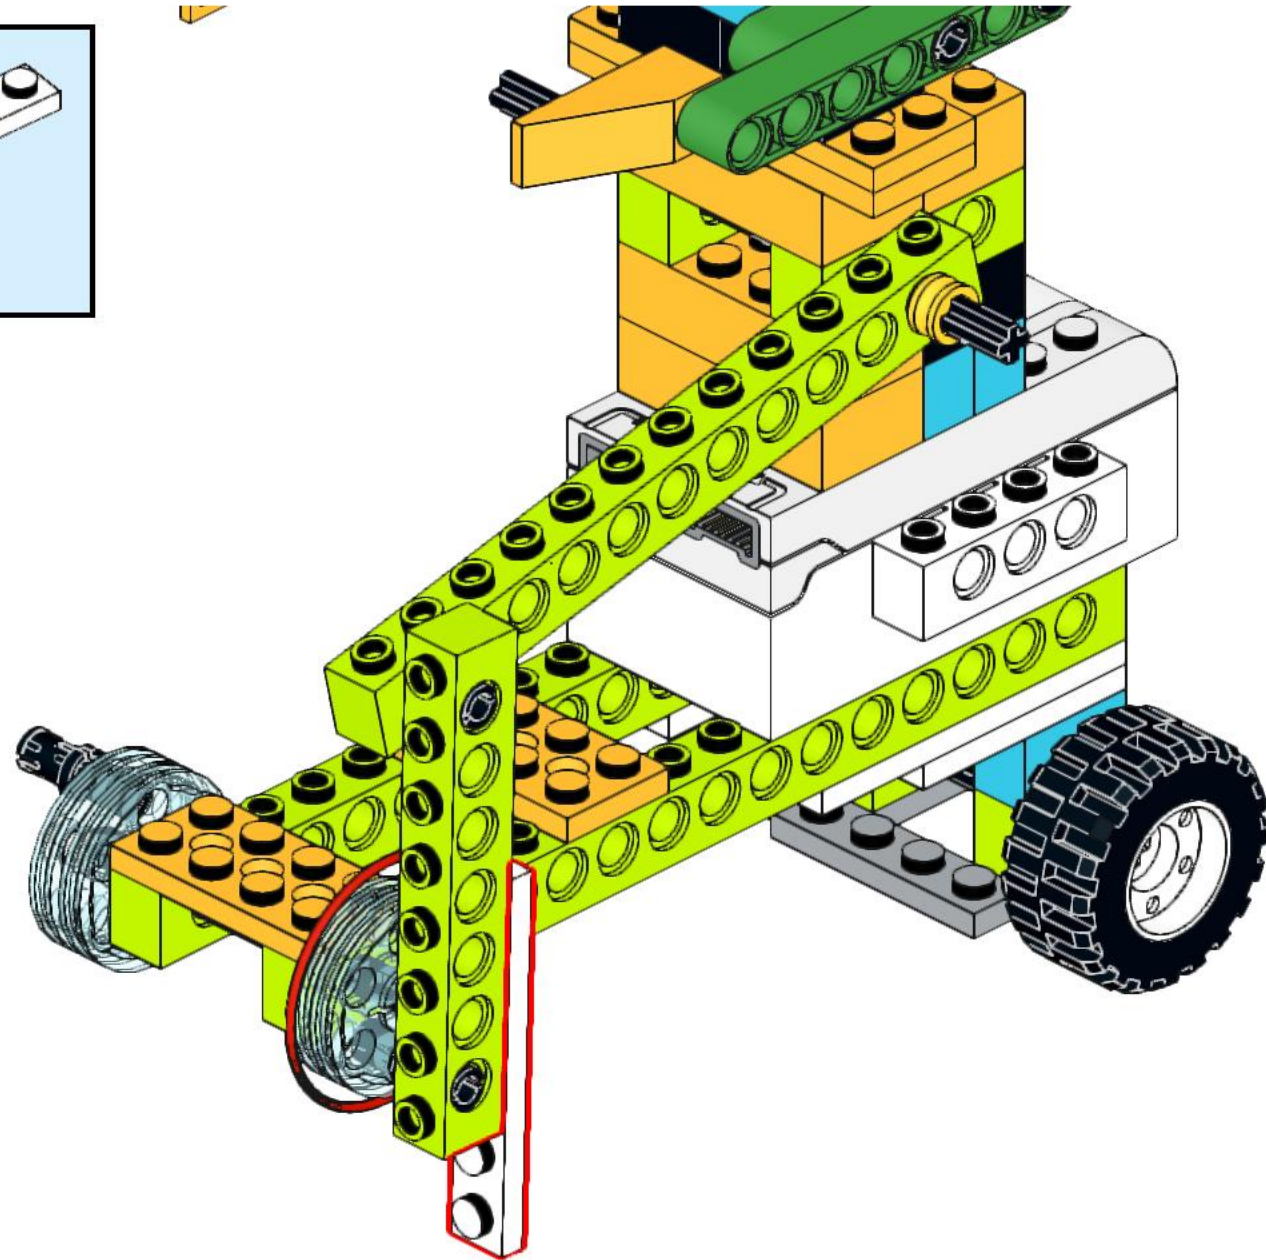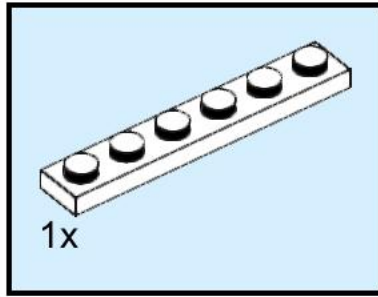



38

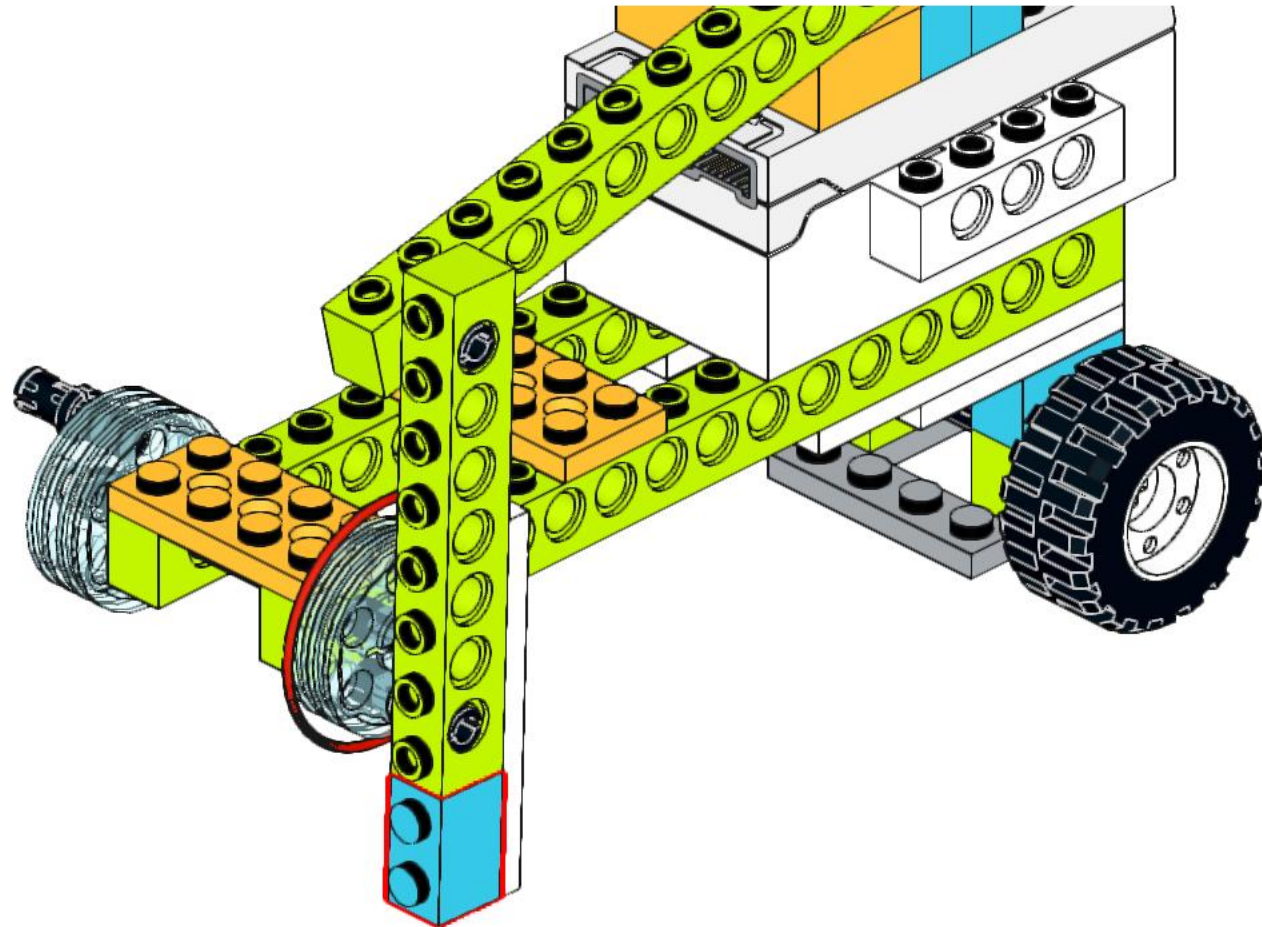

39

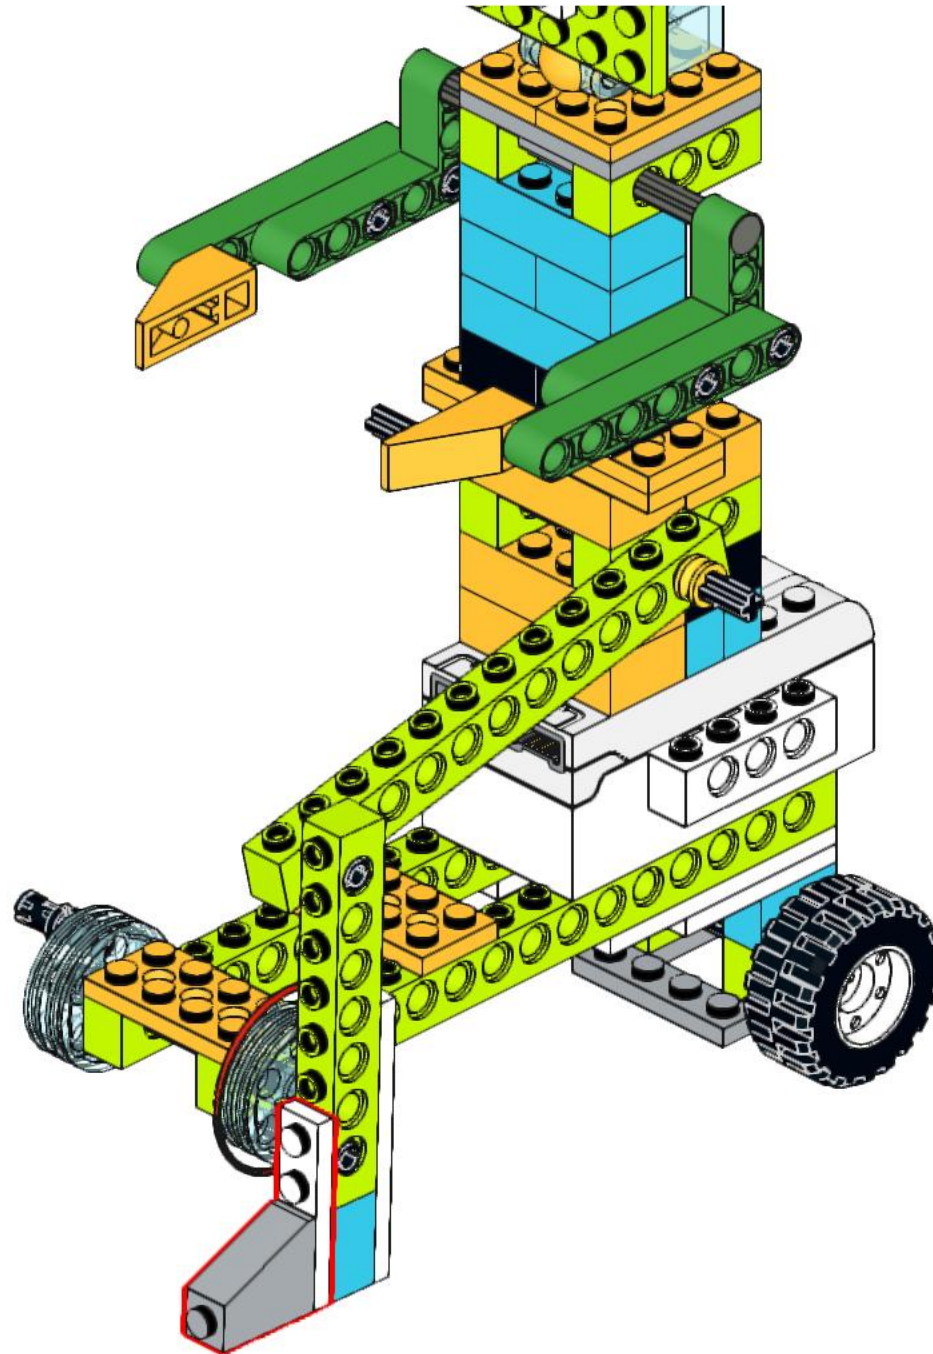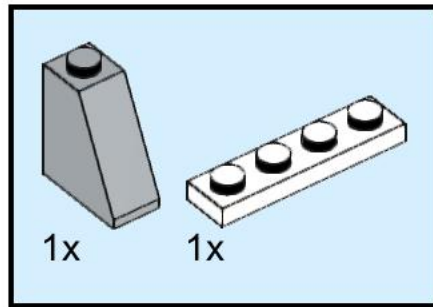


40

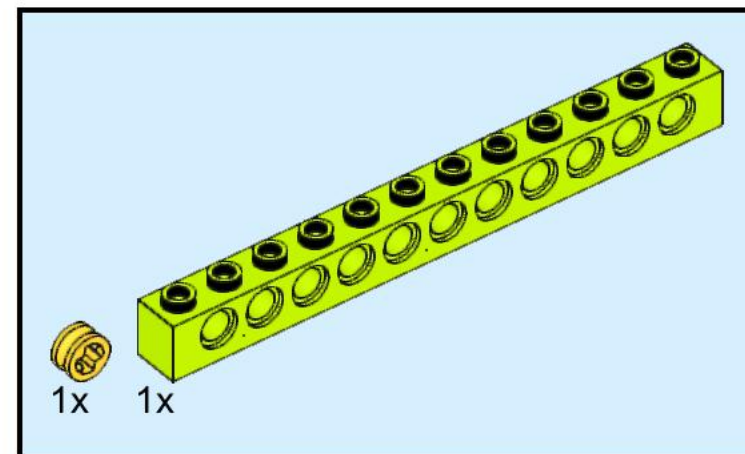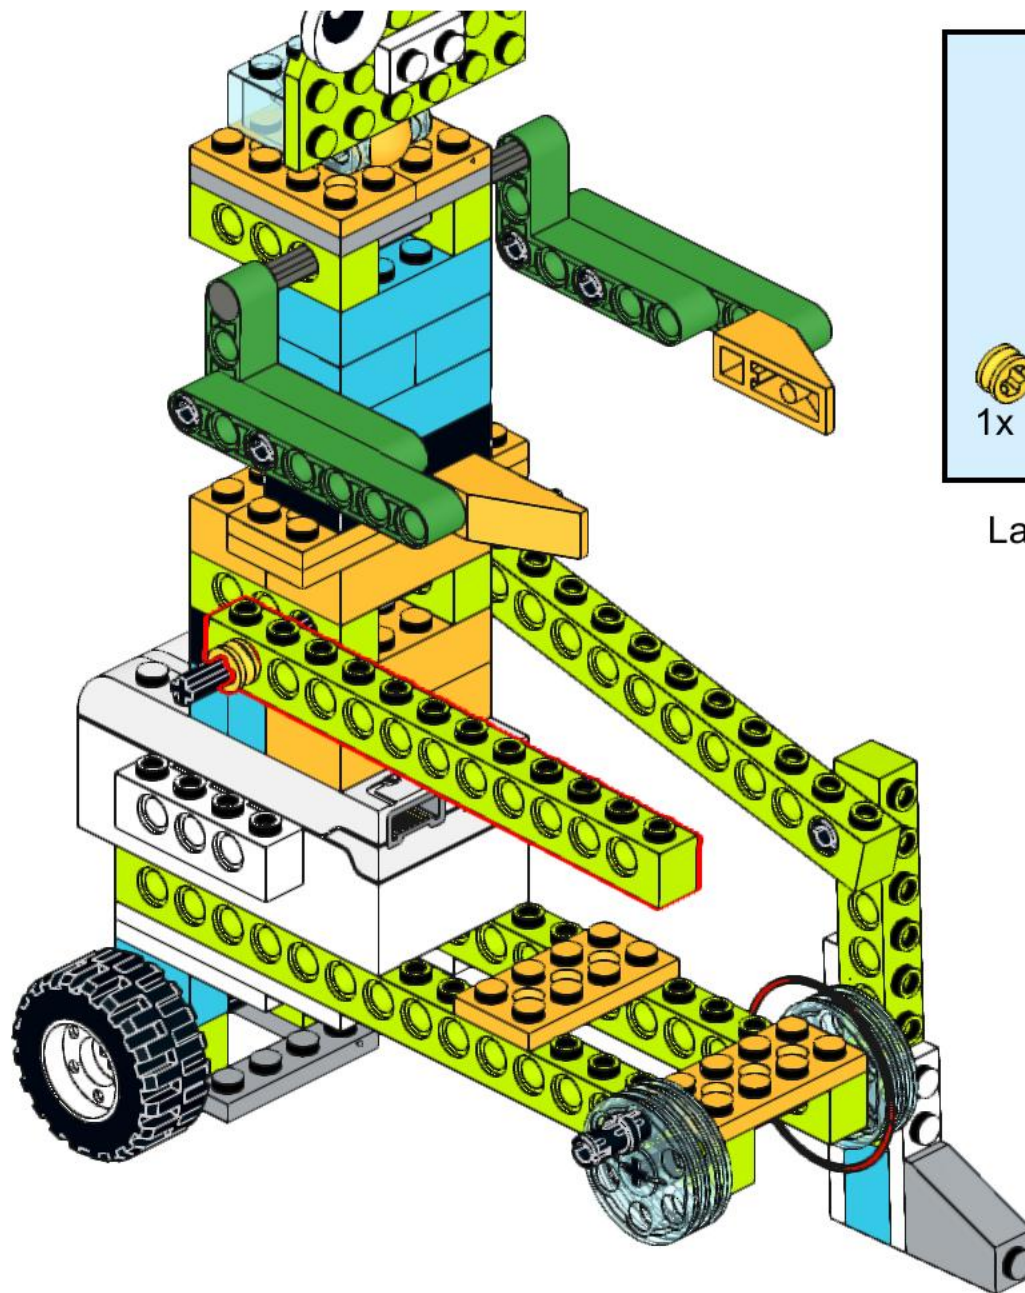


La pieza (pierna) quedará colgando



41

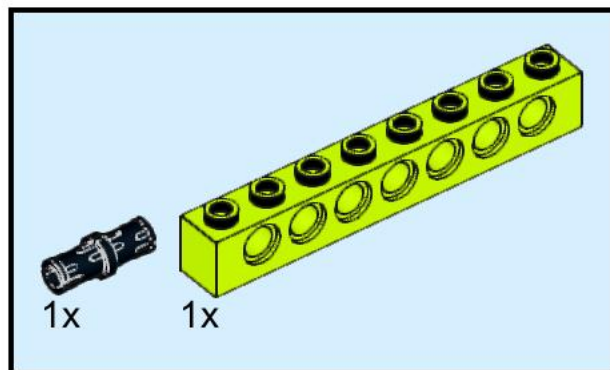



Debes unirlos a la pieza negra de la rueda

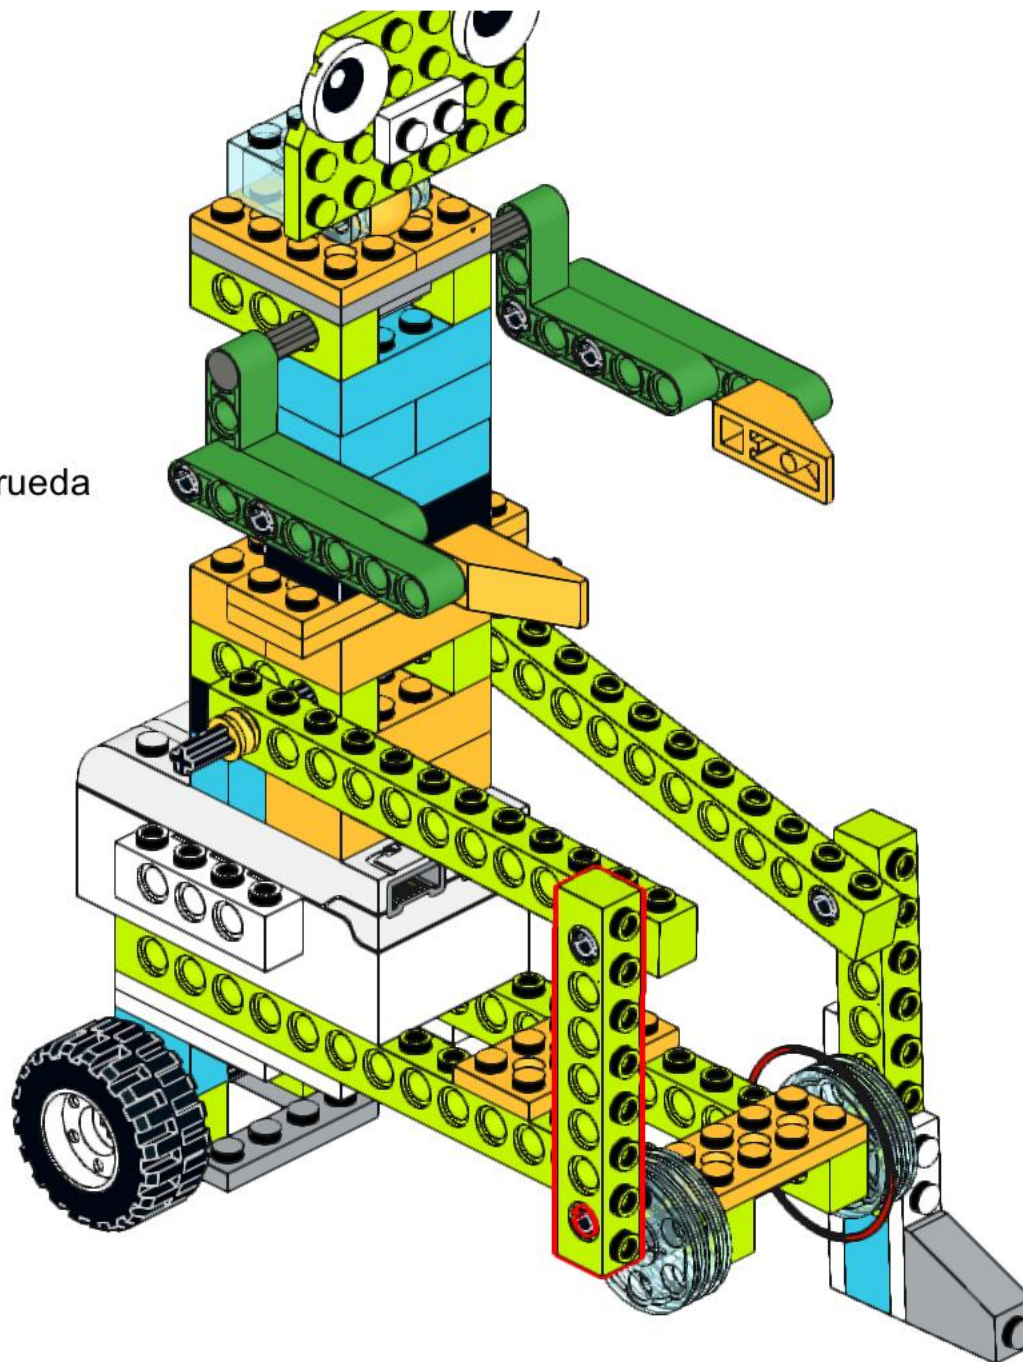



42

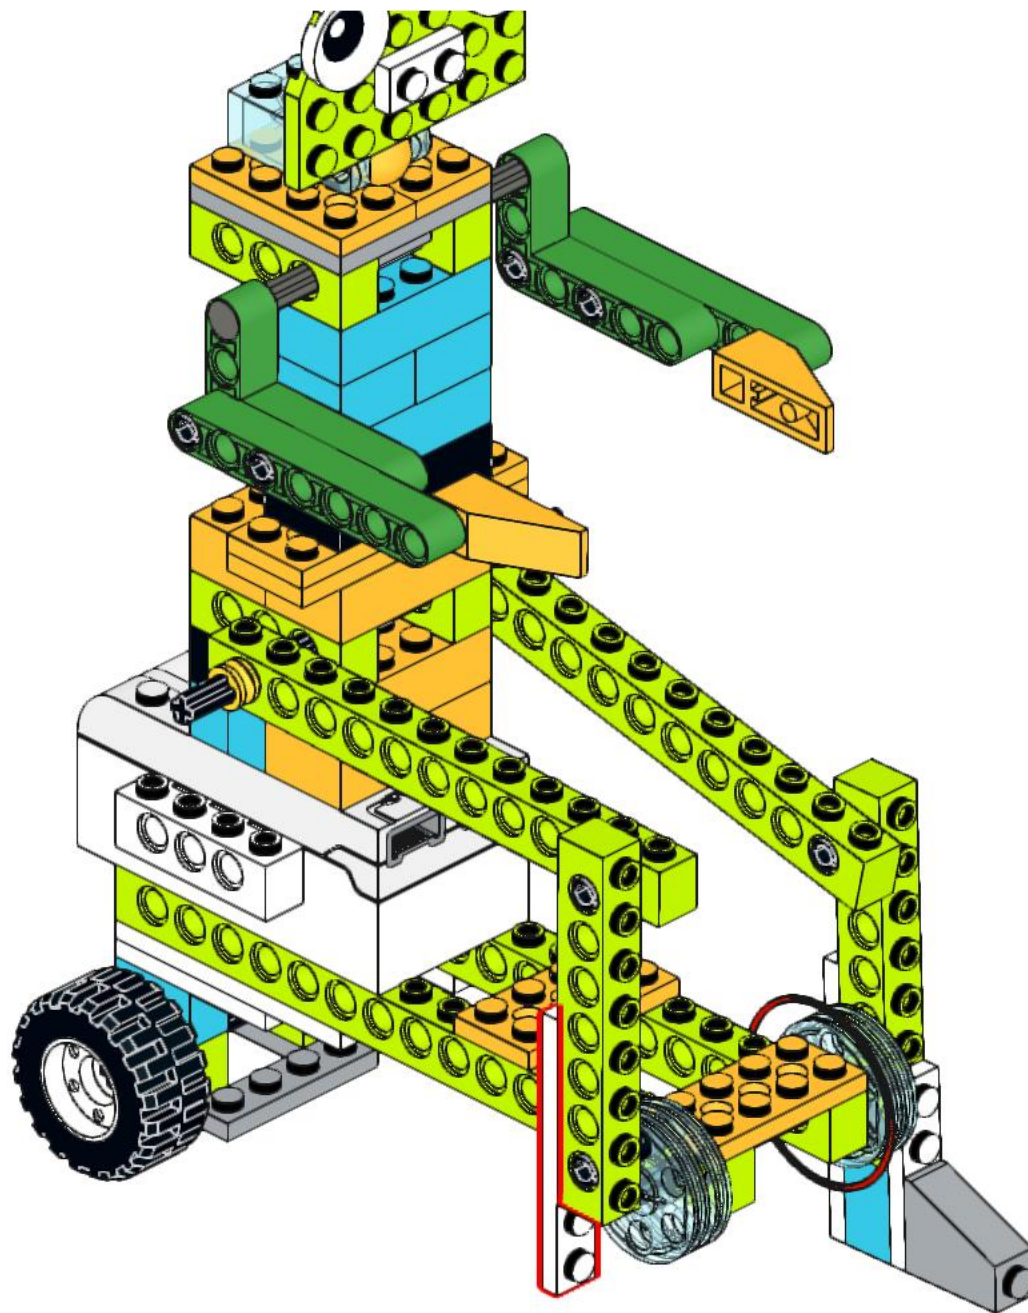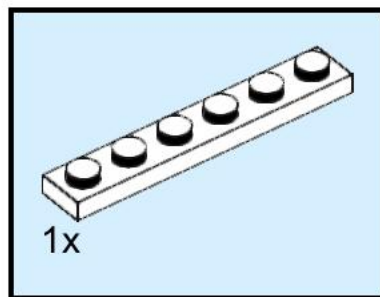



43

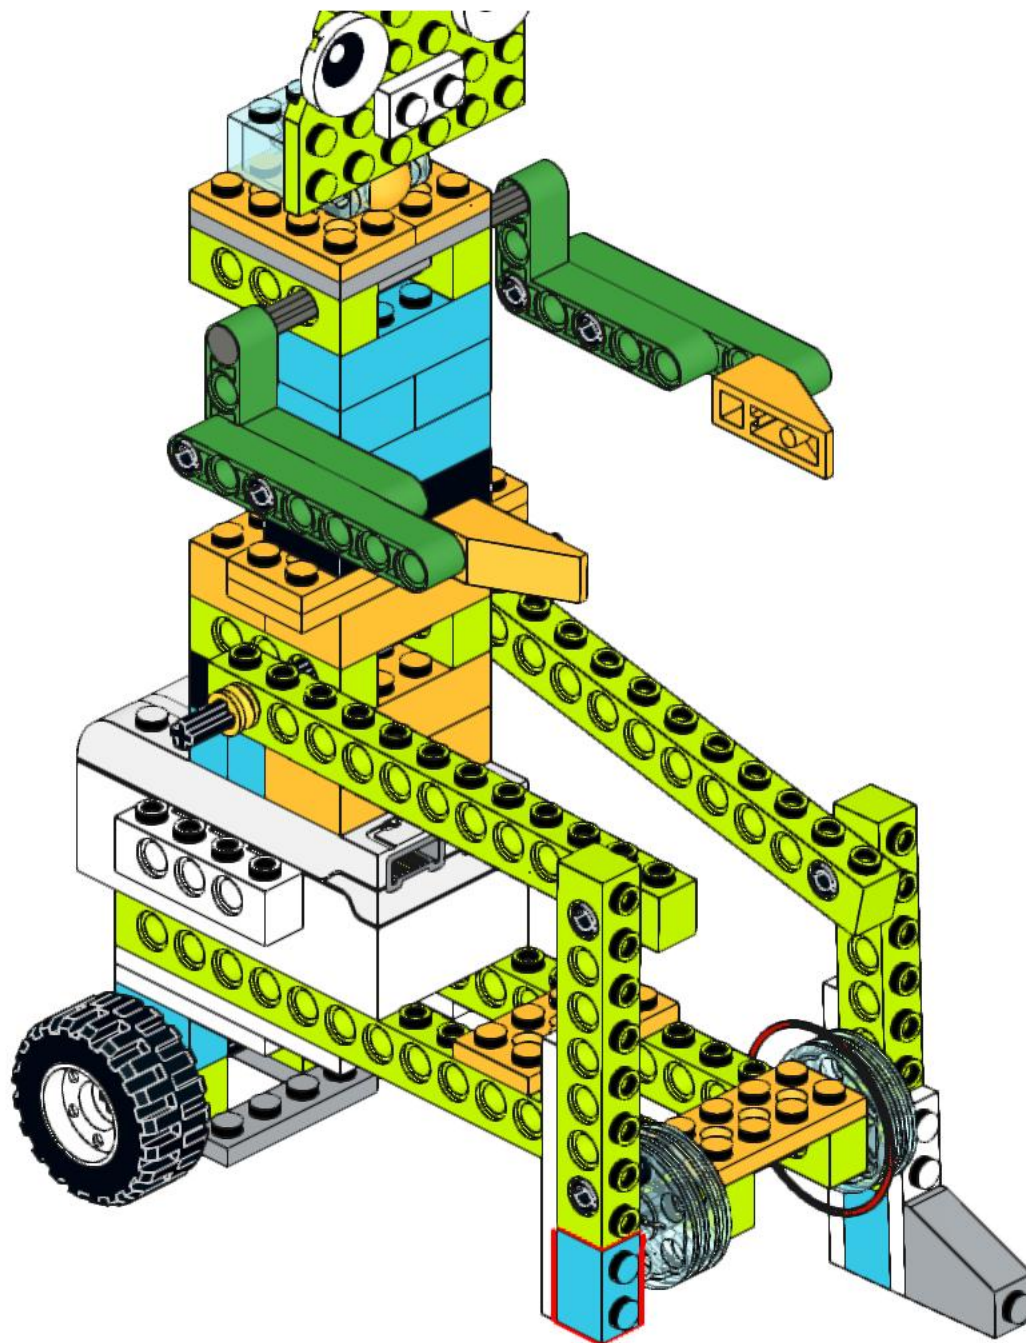


44

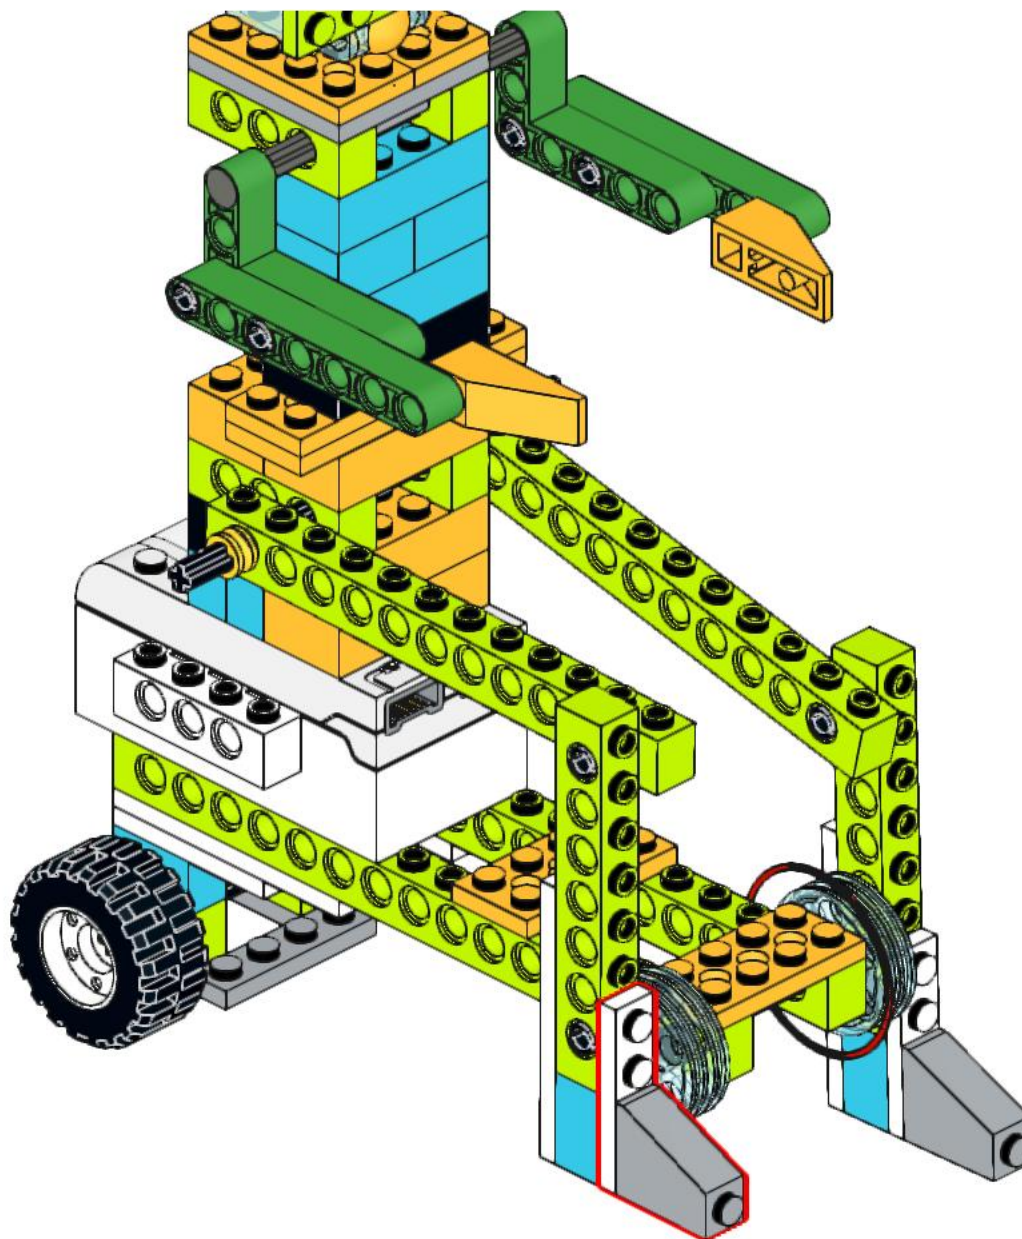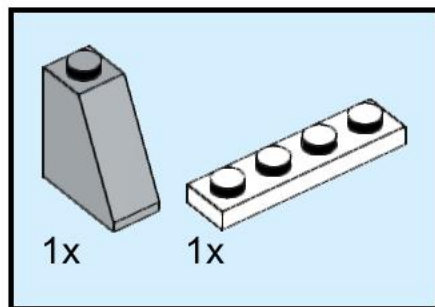


45

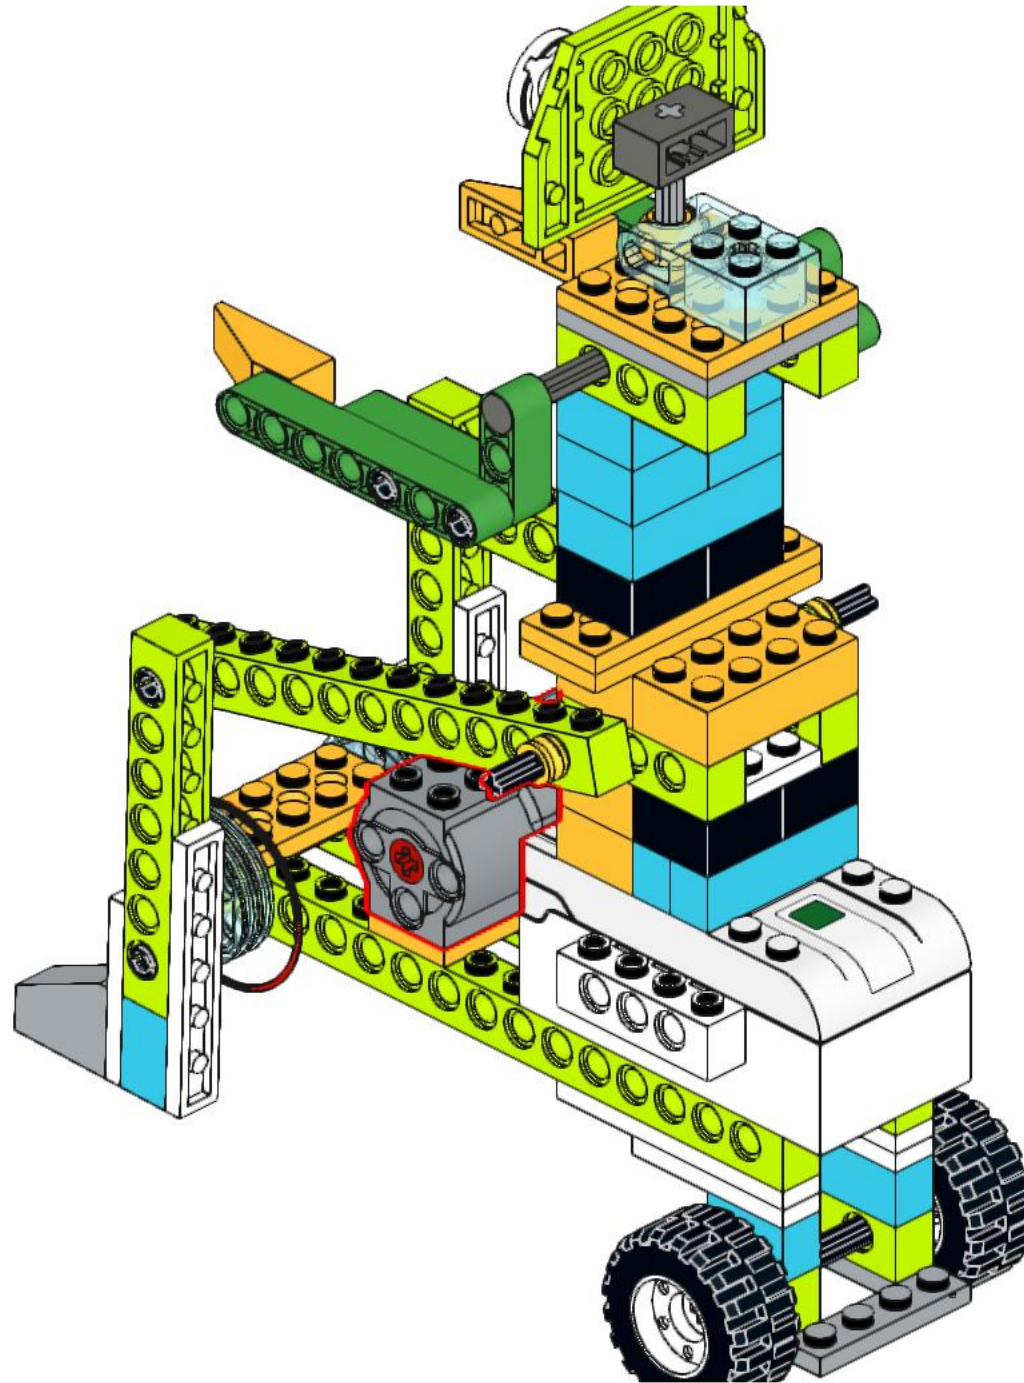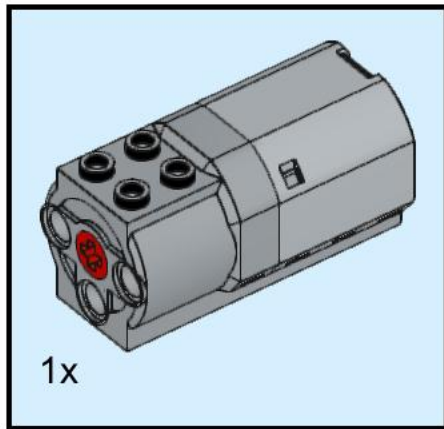



46

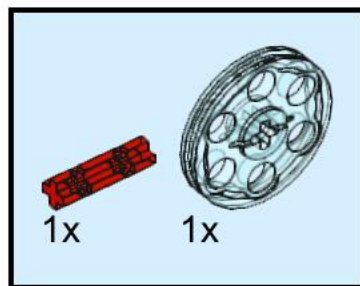


Colocar la goma elastica a su alrededor

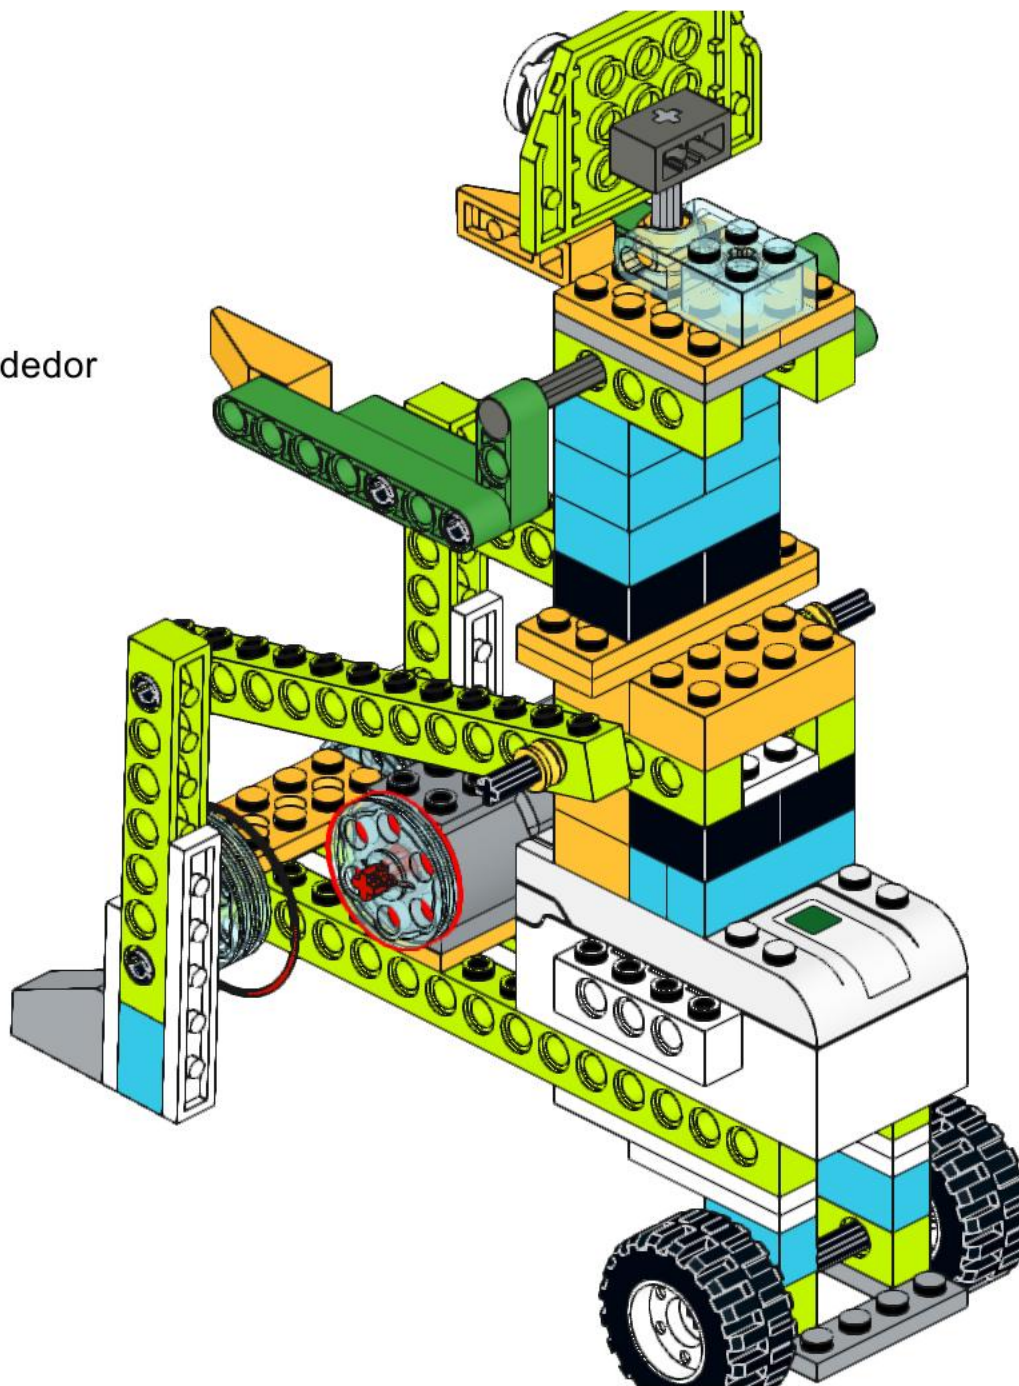

47

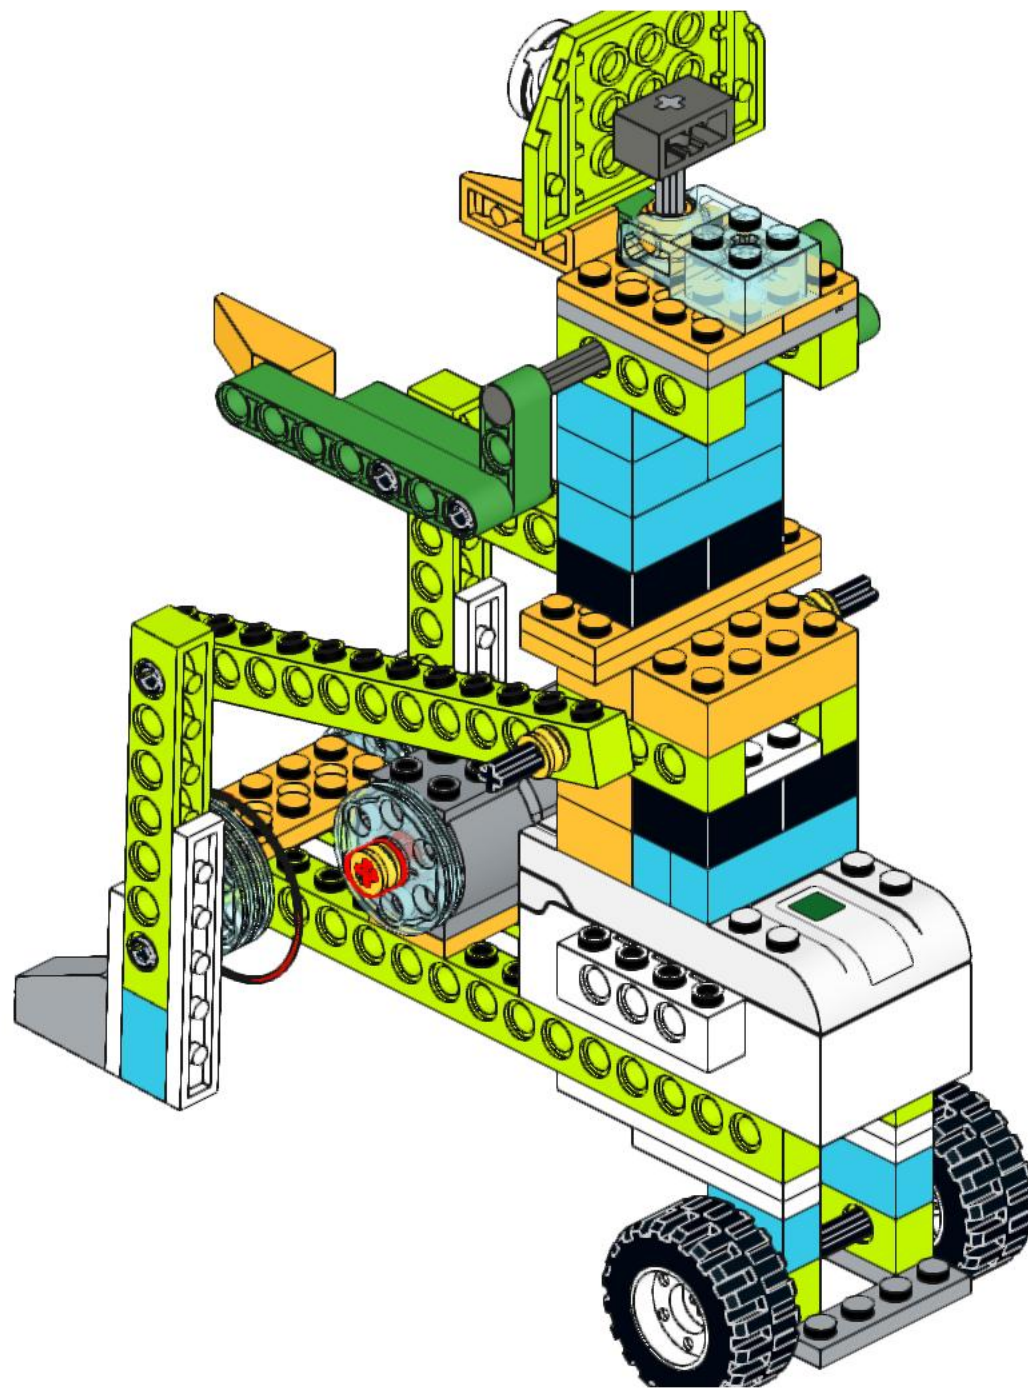

48

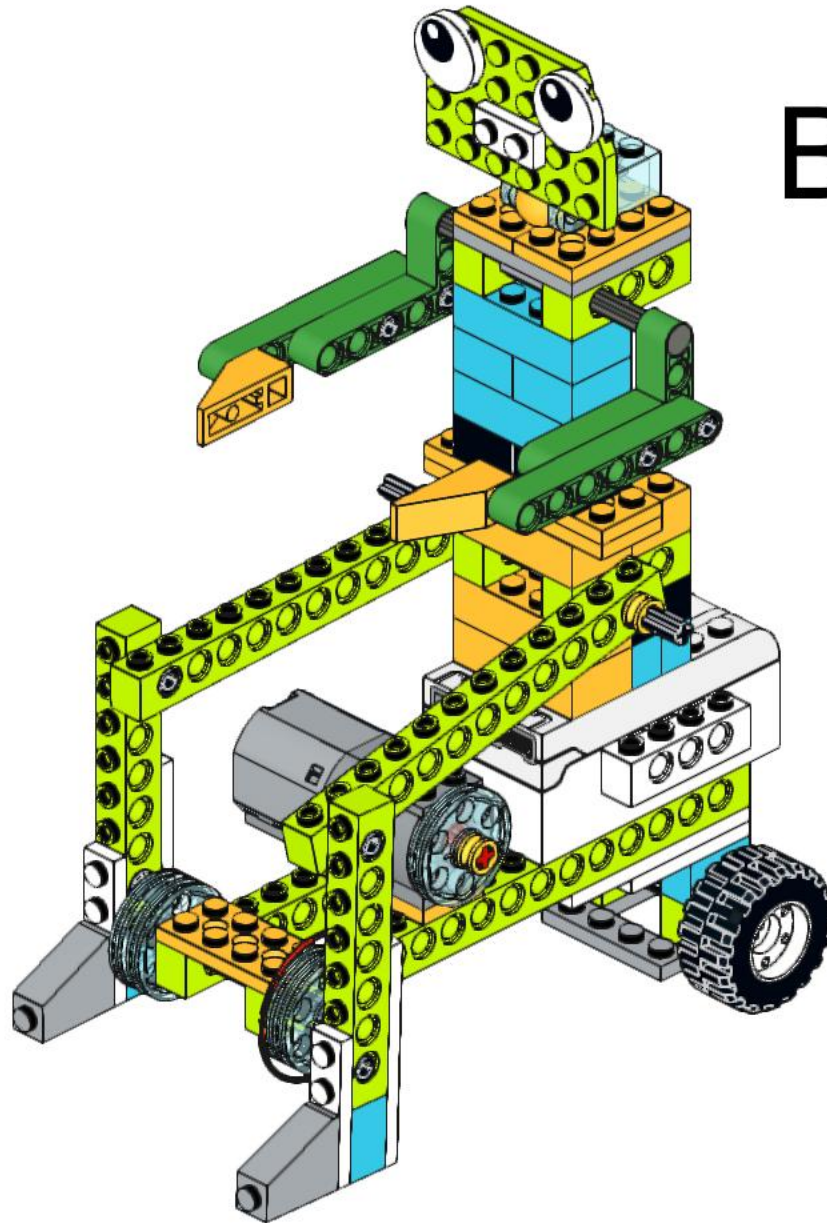

Buen trabajo !!